



20, 28芯用のケーブルクランプ構造


キーNO. 表示




20芯の場合

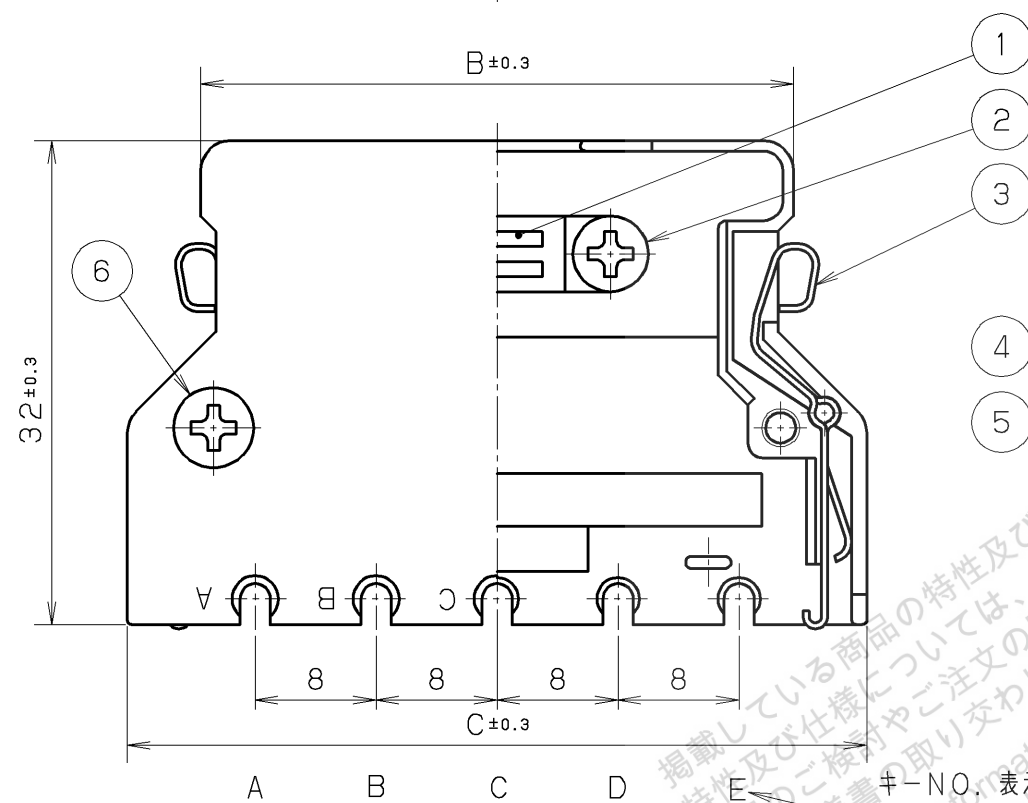

キーNO. 表示



28, 36芯の場合

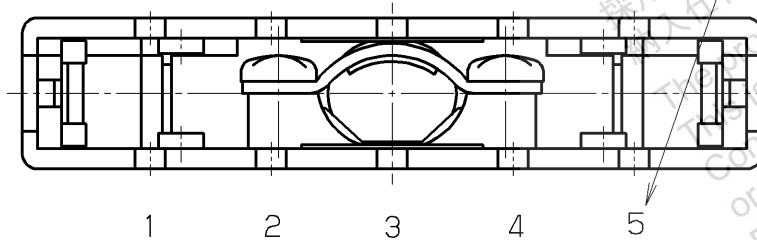

製番

PCS-E50LPA-()+R

芯数

カバーの種類 (A, B, C) △

キーリベット取付け位置

キーリベット取付け指定 △

△ キーリベット無しの時: PCS-E (芯数) LP ()

キーリベット付きの時: 製番末尾の () 内にキーリベット

取付け位置No. を記入して下さい。

例 PCS-E50LPA-1E+R

キーリベット標準取付け位置No. は表を参照。

表1.

△1	PCS-E68LPB-() (+R)	68	7.5x 6	50.6	60.3	Ø6.5	1E, 2D, 4B, 5A	2
△1	PCS-E68LPA-() (+R)		8.5x7.5			Ø8.1		
△4	PCS-E50LPA-F (+R)	50	8.5x △2 △3 7	39.2	48.9	Ø7.3	すべての位置	10
△1	PCS-E50LPA-() (+R)						1E, 2D, 4B, 5A	2
△2	PCS-E36LPA-F (+R)	36	9.5x 8	30.5	40.2	Ø8.4, Ø9	すべての位置	8
△1	PCS-E36LPA-() (+R)							
△1	PCS-E28LPC-() (+R)		11x 8			Ø10	1D, 2C, 3B, 4A	2
△1	PCS-E28LPB-() (+R)	28	10x 8	25.3	35.0	Ø9		
△1	PCS-E28LPA-() (+R)		6.5x 5			Ø5.5, Ø5.9		
△1	PCS-E20LPB-() (+R)		8x 7			Ø7.5	1B, 1C, 2A, 3A	2
△1	PCS-E20LPA-() (+R)	20	6x 5	20.3	30.0	Ø5.5		
	製 番	芯数	A	B	C	備 考 (参考ケーブル外径)	キーリベットの 標準取付け位置No.	個数
			寸 法					

RoHS compliant

△5	2017 06.20	吉田	表修正	
△4	2013 10.11	田代 (明)	製番追加	
△3	2013 09.27	田代 (明)	寸法変更	
△2	2012 05.22	田代 (明)	製番追加、寸法変更	
△1	2012 01.20	遠藤	製番変更、他	

改版 LTR.	年月日 DATE	変更者 BY	変 更 内 容 REV. DESCRIPT	番 号 No.
	年 月 日 DATE		尺 度 SCALE	単 位 UNIT
	02.10 (2006)		2/1	mm (INCH)
製 図 DR.	設 計 DE.	検 査 CHK.	検 査 CHK.	承 認 APP.
吉田	吉田	関	—	加藤

7	キーリベット	黄銅	△5表1参照	Niメッキ	PCS-E-PK+R
6	④さら小ねじ	銅	2	Niメッキ	M2.5
5	カバー A	亜鉛ダイカスト	1	Niメッキ	_____
4	カバー B	亜鉛ダイカスト	1	Niメッキ	_____
3	ロック金具	ステンレス鋼	2	_____	_____
2	④なべ小ねじ	銅	2	Niメッキ	M2.5
1	ケーブルクランプ	ステンレス鋼	1	_____	_____
番 号 No.	部 品 名 称 PART NAME	材 質 MATERIAL	個 数 QTY	処 理 FINISH	備 考 NOTE
UNIT (NCH)	3 角 法 3RD. A. P	HTK 本 多 通 信 工 業 株 式 有 限 公 司 HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.			
図 CHK.	承 認 APP.	名 称 NAME	PCSタイプ縦形ケーブルカバー (RoHS指令対応品)		
—	加藤	製 番 PART NO.	PCS-E () LP () - () (+R) △1		