

製造年月日表示例 (1999年6月)

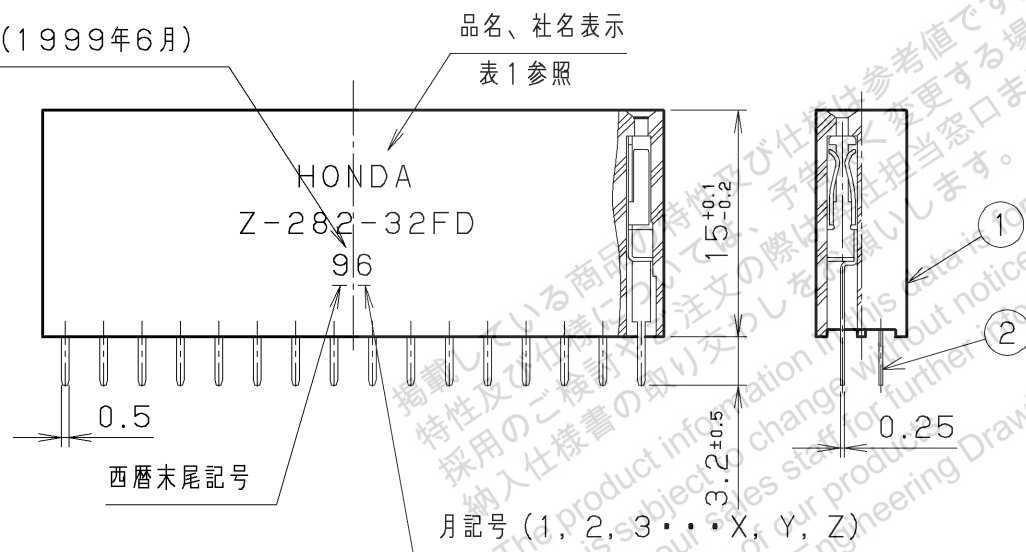


表1

製番	A	B	品名表示
Z-282-2FD( )+	3.00	—	なし
Z-282-4FD( )+	5.54	2.54	なし
Z-282-6FD( )+	8.08	5.08	なし
Z-282-8FD( )+	10.62	7.62	Z-282
Z-282-10FD( )+	13.16	10.16	Z-282-10FD
Z-282-12FD( )+	15.70	12.70	Z-282-12FD
Z-282-14FD( )+	18.24	15.24	Z-282-14FD
Z-282-16FD( )+	20.78	17.78	Z-282-16FD
Z-282-18FD( )+	23.32	20.32	Z-282-18FD
Z-282-20FD( )+	25.86	22.86	Z-282-20FD
Z-282-22FD( )+	28.40	25.40	Z-282-22FD
Z-282-24FD( )+	30.94	27.94	Z-282-24FD
Z-282-26FD( )+	33.50	30.48	Z-282-26FD
Z-282-28FD( )+	36.00	33.02	Z-282-28FD
Z-282-30FD( )+	38.56	35.56	Z-282-30FD
Z-282-32FD( )+	41.10	38.10	Z-282-32FD
Z-282-34FD( )+	43.64	40.64	Z-282-34FD
Z-282-36FD( )+	46.18	43.18	Z-282-36FD
Z-282-38FD( )+	48.72	45.72	Z-282-38FD
Z-282-40FD( )+	51.26	48.26	Z-282-40FD
Z-282-42FD( )+	53.80	50.80	Z-282-42FD
Z-282-44FD( )+	56.34	53.34	Z-282-44FD
Z-282-46FD( )+	58.88	55.88	Z-282-46FD
Z-282-48FD( )+	61.42	58.42	Z-282-48FD
Z-282-50FD( )+	63.96	60.96	Z-282-50FD
Z-282-52FD( )+	66.50	63.50	Z-282-52FD
Z-282-54FD( )+	69.04	66.04	Z-282-54FD
Z-282-56FD( )+	71.58	68.58	Z-282-56FD
Z-282-58FD( )+	74.12	71.12	Z-282-58FD
Z-282-60FD( )+	76.66	73.36	Z-282-60FD
Z-282-62FD( )+	79.20	76.20	Z-282-62FD

注1. 社名、品名及び、製造年月 (本図参照) は白色で表示しております。(当図は32芯を示します。)

2. 適合コネクタ例: HKP- (芯数) M2、FFC- (芯数) BMEP1

3. 図中のnは芯数を表します。

△ 4. コンタクト表面処理

製番	処理
Z-282- (芯数) FD+	接触部:金めっき (0.2μm以上) ディップ部:金めっき (0.05μm以上) その他:ニッケルめっき
Z-282- (芯数) FDB+	接触部:金めっき (0.76μm以上) ディップ部:金めっき (0.05μm以上) その他:ニッケルめっき

△ 5. 当製品はRoHS対応品です。

△									
△	04.20 2006	大阿久	製番追加、追記	2	コンタクト	りん青銅	n	注4参照	—
△	08.24 2005	大阿久	表1製番変更	1	絶縁体	PBT樹脂	1	—	UL94V-0 黒色
改版 LTR.	年月日 DATE	変更者 BY	変更内容 REV. DESCRIPT	番号 No.	部品名称 PART NAME	材質 MATERIAL	個数 QTY	処理 FINISH	備考 NOTE
年月日 DATE	07.06 (2004)	尺度 SCALE	2/1	単位 UNIT	mm (INCH)	3角法 3RD. A. P	本多通信工業株式会社 HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.		
製 DR.	設 DE.	計 CHK.	検 CHK.	承 APP.	認 認	名 称 NAME	雌コネクタ		
製 番 PART NO.	Z-282- (n) FD ( ) + △								