


△ 取付穴寸法図 (基板厚: t=1.6)

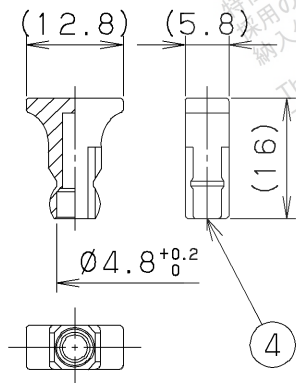

④キャップ (S=1/1)

注1. 本製品には縦形2心SCプラグは使用出来ません。
単心SC形プラグのみ使用出来ます。

注2. 挿入損失は0.3dB以下と致します。

△ 注3. 本製品はRoHS対応品です。

製番	割りスリーブ材質	アダプタハウジング及びキャップの色
LGC-V2A311	りん青銅	青
LGC-V2A313	ジルコニア	
LGC-V2A311G	りん青銅	緑
LGC-V2A313G	ジルコニア	

改版 LTR.	年月日 DATE	変更者 BY	変更内容 REV. DESCRIPT	番号 No.	部品名称 PART NAME	材質 MATERIAL	個数 QTY	処理 FINISH	備考 NOTE
△	081125	関	材質変更	4	キャップ	PBT樹脂 △	4	—	色: 表参照 △
△	070817	吉崎	製番追加	3	プレート	ステンレス鋼	1	—	—
△	070523	吉崎	形状変更 (シャッター取付部削除), 注3追加	2	割りスリーブ	表参照	2	—	—
△	070301	吉崎	取付穴寸法図追加	1	アダプタハウジング	PPS樹脂	2	—	色: 表参照 △

年月日 DATE	尺度 SCALE	単位 UNIT	3角法	本多通信工業株式会社 HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.						
10.18 (2006)	2/1	mm (1/16INCH)	3RD. A. P	製図 DR.	設計 DE.	検図 CHK.	検図 CHK.	承認 APP.	名称 NAME	縦形2心SCアダプタ (フランジ無し, RoHS対応品)
関	—	小磯	大久保	江口	製番 PART NO.	LGC-V2A31 () () △				