


端子番号詳細は別紙参照のこと。
See an attached sheet for terminal No. details.

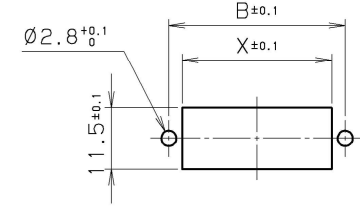

△ パネル取付穴参考寸法図
Recommended Size of Mounting Holes

表2.
Table 2.


製番 Part No.	めっき Plating
MR-(8~50) F	銀めっき Silver Plating
MR-(8~50) FG	金めっき Gold Plating

注1. 当図はMR-25F (G) を示しています。

2. 適合ケーブル AWG#22 以下

Note1. This figure shows MR-25F (G).

Note2. Applicable Cable: AWG#22max.



結線部形状
Soldering Part Form

表1.
Table 1.

製番 Part No.	n ₁	n ₂	A±0.3	B±0.15	C±0.3	D±0.2	E	F	G	X±0.1
MR-8F (G)	6	2	22.4	17.4	11.9	9.4	5.2	1.3	2.6	12.4
MR-16F (G)	12	4	30.2	25.2	19.7	9	13.0	5.2	7.8	20.2
MR-20F (G)	14	6	32.8	27.8	22.3		15.6	6.5	13.0	22.8
MR-25F (G)	18	7	38.0	33.0	27.5		20.8	9.1	15.6	28.0
MR-34F (G)	24	10	45.8	40.8	35.3		28.6	13.0	23.4	35.8
MR-50F (G)	36	14	61.4	56.4	50.9		44.2	18.2	33.8	51.4

改版 L.T.R.	年月日 DATE	変更者 BY	変更内容 REV. DESCRIPT	番号 No.	部品名称 PART NAME	材質 MATERIAL	数量 QTY	処理 FINISH	備考 NOTE
△	031016	M. Miyazaki	Change of Recommended Size		3	雌コンタクト (長) Contact (Long)	りん青銅 Phosphorbronze	n ₂	表2. 参照 See Table 2.
△	030902	S. Iijima	Dim.		2	雌コンタクト (短) Contact (Short)	りん青銅 Phosphorbronze	n ₁	表2. 参照 See Table 2.
△	030805	S. Iijima	Reshape		1	雌絶縁体 Insulator	ジアリルフタレート Diallyl phthalate resin	1	青色 Blue

年月日 DATE	尺度 SCALE	単位 UNIT	3角法 3RD. A. P
02.21 Feb. 21 (1972)	2/1	mm (INCH)	

HTK 本多通信工業株式会社 HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.			
製図 DR.	設計 DE.	検図 CHK.	承認 APP.
M. MIYAZAKI	M. MIYAZAKI	S. IJIMA	C. NUNOKAWA
名称 NAME		製番 PART NO.	
MR形雌コネクタ (ソルダーリングタイプ) MR Series Female Connectors (Soldering type)		MR-(8~50) F (G)	
			REV. 3C