



表1.
Table 1.

製番 Part No.	A±0.3	B±0.3	C±0.2	D±0.3	E±0.15	F±0.3	G	H	I	n ₁	n ₂	J [△]
MR-8MA (G)	26.6	22.4	17.4	10	17.4	5.6	5.2	1.3	2.6	3	2	5.1
MR-16MA (G)	34.4	30.2	25.2	9.6	25.2	6	13	5.2	7.8	6	4	5.5
MR-20MA (G)	37	32.8	27.8	9.6	27.8	6	15.6	6.5	13	7	6	5.5
MR-25MA (G)	42.2	38	33	9.6	33	6	20.8	9.1	15.6	9	7	5.5
MR-34MA (G)	50	45.8	40.8	9.6	40.8	6	28.6	13	23.4	12	10	5.5
MR-50MA (G)	65.6	61.4	56.4	9.6	56.4	6	44.2	18.2	33.8	18	14	5.5

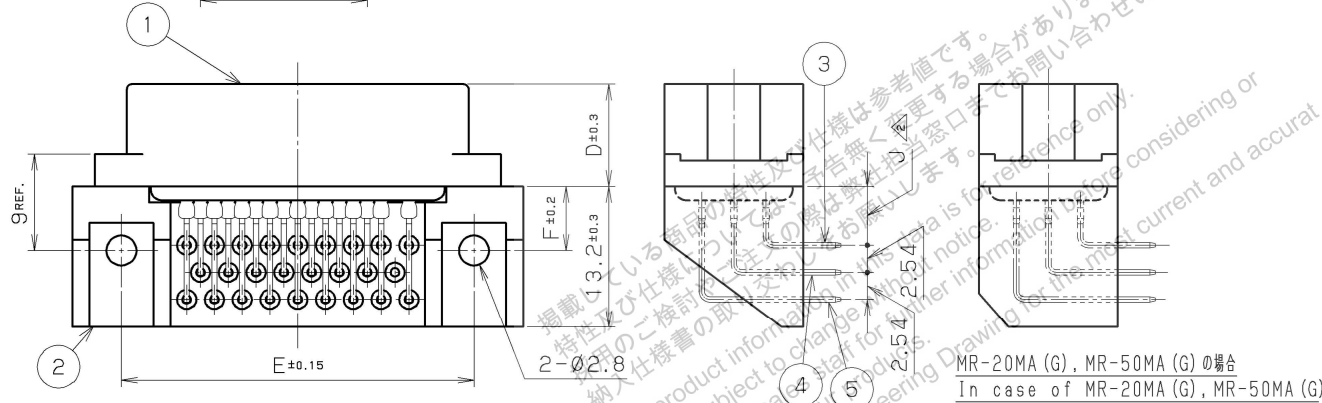

注1. 本図はMR-25MA (G) を示します。
 注2. 基板取付穴径寸法は別紙参照ください。
 注3. 端子番号は別紙参照ください。

Note1. This figure shows MR-25MA (G).
 Note2. See an attached sheet for recommended P. C. B. layout.
 Note3. See an attached sheet for Terminal No.

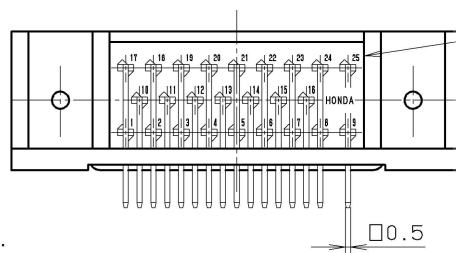

端子番号詳細は別紙参照のこと
 See an attached sheet for terminal No. details.

表3.
Table 3.

製番 Part No.	絶縁体 Insulator	
	材質 Material	備考 Note
MR-8MA (G)	ジアリルフタレート Diallyl phthalate	青色 Blue
MR-16MA (G)	PBT樹脂 PBT (GF)	青色、 UL94V-0
MR-20MA (G)		
MR-25MA (G)		
MR-34MA (G)		
MR-50MA (G)		Blue、 UL94V-0

表2.
Table 2.

製番 Part No.	めっき Plating
MR-() MA	銀めっき Silver plating
MR-() MAG	金めっき Gold plating

6	タッピンねじ (皿)	鋼	2	ニッケルめっき	M2X6
	Screw	Steel		Nickel plating	M2X6
5	雄コンタクト (長)	黄銅	n ₁	表2. 参照	—
	Male contact (Long)	Brass		See table2.	—
4	雄コンタクト (中)	黄銅	n ₂	表2. 参照	—
	Male contact (Middle)	Brass		See table2.	—
3	雄コンタクト (短)	黄銅	n ₁	表2. 参照	—
	Male contact (Short)	Brass		See table2.	—
2	コンタクト保持板	PBT樹脂	1	—	青色、UL94V-0
	Bracket	PBT (GF)		—	Blue, UL94V-0
1	雄絶縁体	表3. 参照	1	—	表3. 参照
	Insulator	See table3.		—	See table3.

改訂 L.T.R.	年月日 DATE	変更者 BY	変更内容 REV. DESCRIPT	番号 No.	部品名称 PART NAME	材質 MATERIAL	数量 QTY	処理 FINISH	備考 NOTE
	070824	M. MIYAZAKI	Mistake						
	030818	M. MIYAZAKI	Reshape						
年月日 DATE	01.07 JAN.07 (1982)		尺度 SCALE	2/1	単位 UNIT	mm (INCH)	3角法 3RD. A. P	HTK 本多通信工業株式会社 HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.	
製図 DR.	M. MIYAZAKI	設計 DE.	M. MIYAZAKI	検図 CHK.	S. IJIMA	検図 CHK.	承認 APP.	名称 NAME	MR形8~50番雄コネクタ (ライトアングルタイプ) MR Series Male Connector (Right-angle dip type)
								製番 PART NO.	MR-(8~50) MA (G)
								処理 FINISH	2B