


表1. TABLE. 1

製番 PART No.	めっき CONTACT PLATING
MR-8RMD2+	銀めっき SILVER
MR-8RMD2G+	金めっき GOLD

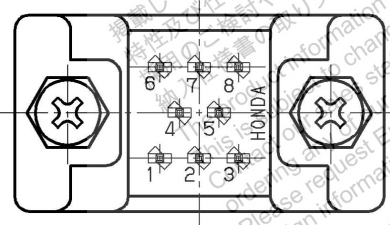

注1. 基板取付穴径寸法は別紙参照ください。
 注2. 端子番号は別紙参照ください。

Note1. Refer to the attached sheet for recommended P.C.B. layout.
 Note2. Refer to the attached sheet for Terminal No.

5	なべ小ねじ	鋼	2	ニッケルめっき	M2.6×8
	Screw	Steel		Nickel plating	M2.6×8
4	取付金具	亜鉛ダイカスト	2	ニッケルめっき	—
	Locking block	Zinc die-casting		Nickel plating	—
3	雄コンタクト	黄銅	8	表1. 参照	—
	Male contact	Brass		See Table1.	—
2	スペーサー	PBT樹脂	2	—	青色, UL94V-0
	Spacer	PBT (GF)		—	BLUE, UL94V-0
1	雄絶縁体	ジアリルフタレート樹脂	1	—	青色
	Insulator	Diallyl phthalate resin		—	BLUE

△				
△	150707	K. T	CHANGE SHAPE	
△	090113	M. MIYAZAKI	Revise	

改版 L.T.R.	年月日 DATE	変更者 BY	変更内容 REV. DESCRIPT	番号 No.	部品名称 PART NAME	材質 MATERIAL	個数 QTY	処理 FINISH	備考 NOTE
--------------	-------------	-----------	-----------------------	-----------	-------------------	----------------	-----------	--------------	------------

年月日 DATE	尺度 SCALE	単位 UNIT	3角法 3RD. A. P
03.29 Mar. 29 (2004)	2/1	mm (INCH)	
製図 DR.	設計 DE.	検図 CHK.	承認 APP.
K. TASHIRO	K. TASHIRO	S. WATANABE	Y. KATO

HTK	本多通信工業株式会社 HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.
名称 NAME	MR形取付金具付き雄コネクタ (ストレートディップタイプ) (RoHS対応品) MR Series female Connector (Strait dip type) (RoHS)
製番 PART NO.	MR-8RMD2 (G) +
	REV. 2B