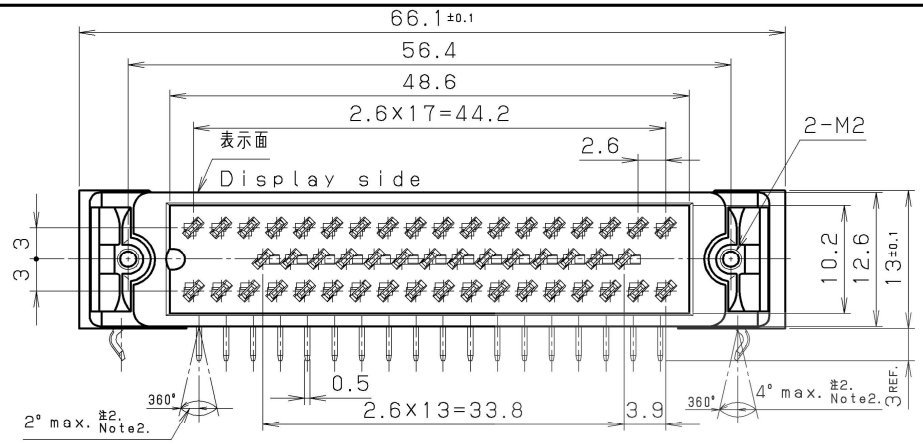

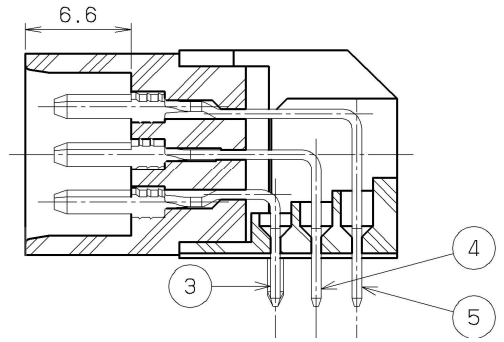

コンタクト挿入状態
Contact insertion state

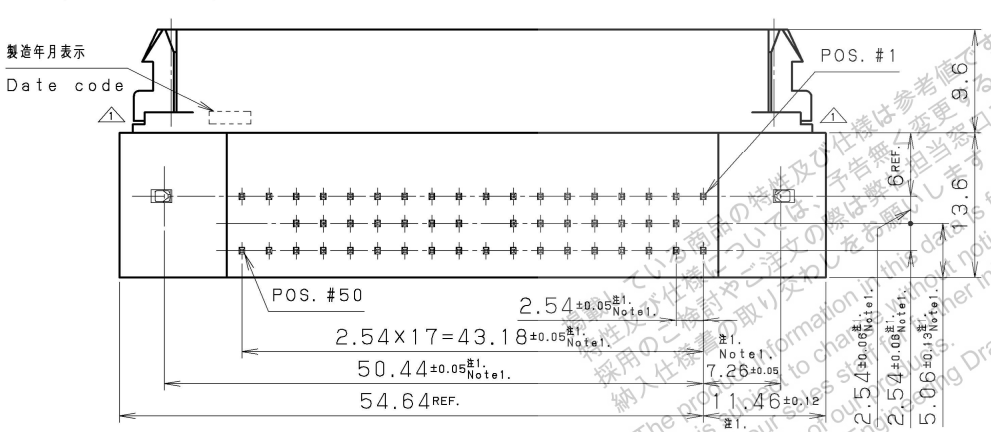



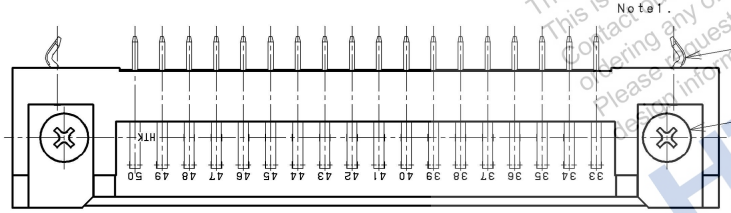

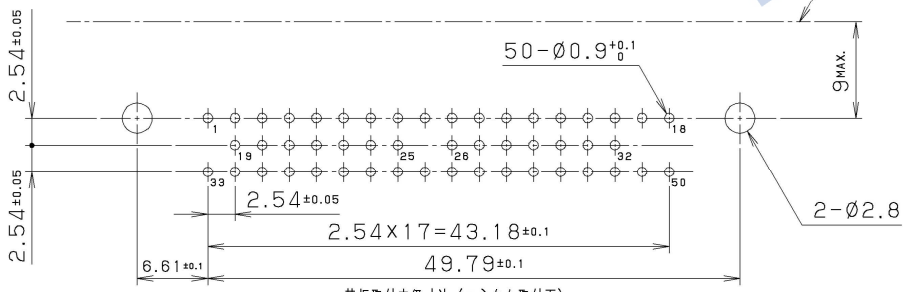

基板取付穴径寸法（コネクタ取付面）
Recommended P.C.B layout (Connector mount side)

注１．コンタクト及びロック金具の根元寸法を示します。
注２．コンタクト及びロック金具の振れ角度を示します。
　　但し、振れは中心線を基準とし360°全ての角度とする。

Note1.These show the root dimension of contact and locking piece.
Note2.These show the deflection at tip of contact and locking piece.
　　However this deflection shows all directions on basis of center line.

8	なべ小ねじ	鋼	2	ニッケルめっき	M2.6×8	
	Screw	Steel		Nickel plating	M2.6×8	
7	取付金具	亜鉛ダイカスト	2	ニッケルめっき	——	
	Locking block	Zinc Alloy		Nickel plating	——	
6	ロック金具	りん青銅	2	すずめっき	——	
	Locking piece	Phosphorbronze		Tin plating	——	
5	雄コンタクト（長）	黄銅	18	銀めっき	——	
	Male contact(Long)	Brass		Silver plating	——	
4	雄コンタクト（中）	黄銅	14	銀めっき	——	
	Male contact(Middle)	Brass		Silver plating	——	
3	雄コンタクト（短）	黄銅	18	銀めっき	——	
	Male contact(Short)	Brass		Silver plating	——	
2	コンタクト保持板	PBT樹脂	1	——	青色、UL94V-0	
	Bracket	PBT (GF)		——	Blue, UL94V-0	
1	雄絶縁体	PBT樹脂	1	——	青色、UL94V-0	
	Insulator	PBT (GF)		——	Blue, UL94V-0	

改版 LTR.	年月日 DATE	変更者 BY	変更内容 REV. DESCRIPT	番号 No.	部品名称 PART NAME	材質 MATERIAL	個数 QTY	処理 FINISH	備考 NOTE
3									
2									
1	DEC.20 2011	K. T	Change shape						

年月日 DATE	尺度 SCALE	単位 UNIT	3角法
03.29 Mar.29(2004)	2/1	mm (INCH)	3RD. A. P

製図 DR.	設計 DE.	検図 CHK.	検図 CHK.	承認 APP.
K. TASHIRO	K. TASHIRO	M. KASAHARA	——	Y. KATO

HTK 本多通信工業株式会社
HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.

名称 NAME	MRH形50Ω表面付金具付き基コネクタ（ライトアングルディップタイプ）(RoHS対応品) MRH Series Male Connector with locking block (Right-angle dip type) (RoHS)
製番 PART NO.	MRH-50RMA+ REV.

ID= MRH-50RMA+ BA

HTK
本図面に記載している製品の特性及び仕様は参考値です。
特性及び仕様については、予告無く変更する場合があります。
採用のご検討やご注文の際は弊社担当窓口までお問い合わせのうえ、
納入仕様書の取り交わしをお願いします。
The product information in this data is for reference only.
This is subject to change without notice.
Contact our sales staff before considering or
ordering any of our products.
Please request Engineering Drawing for the most current and accurate
design information.