

表1. 表面処理
Table 1. Contact plating

製番 Part No.	接触部 Contact area	クリンプ部 Crimping area	下地めっき Underplating
NST001A1FGCT	金めっき Gold	錫めっき Tin	ニッケルめっき Nickel
NST001A1FTCT	錫めっき Tin		ニッケルめっき Nickel


表2. 適用電線
Table 2. Wire size

適用電線 Applicable cable	
電線サイズ Wire size	被覆外径 Insulation O. D.
AWG#26 ~ #22	1.00mm ~ 1.30mm

表3. 適用圧着工具
Table 3. Applicable Crimping Tool

製番 Part No.	適用圧着工具 Applicable Crimping Tool	備考 Note
NST001A1FGCT	自動圧着マシン 本体 : LPC220S アプリケーション: EZX106300K-UP Automatic Crimping Machine Machine Body: LPC220S	日本オートマッチマシン (株) 製 Made by JAPAN AUTOMATIC MACHINE (J. A. M.)
NST001A1FTCT	手動圧着工具 : KP010445NST Manual Crimping Tool : KP010445NST	本多通信工業 (株) 製 Made by HTK

注記/Note.
1. 1リール12,000ピン巻き。
1RL:12,000 Contacts.

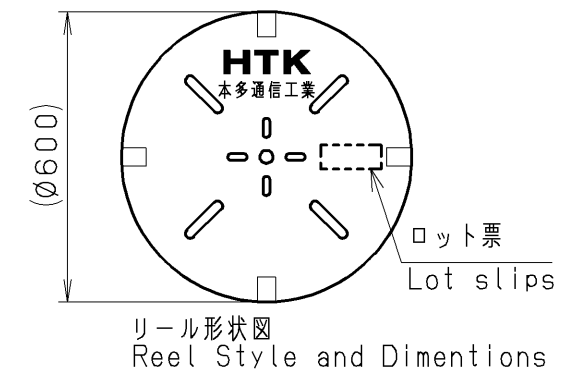

③										
②	Nov. 28 2023	R. DoInaga	追加注記 Add Note, other	1	コンタクト	りん青銅		表1参照	表2参照	
①	JUN. 23 2023	R. DoInaga	寸法変更 Resize		Contact	Phosphor Bronze		See table #1	See table #2	
改版 LTR.	年月日 DATE	変更者 BY	変更内容 REV. DESCRIPT	番号 No.	部品名称 PART NAME	材質 MATERIAL	個数 QTY	処理 FINISH	備考 NOTE	
	年月日 DATE		尺度 SCALE	単位 UNIT	3角法	HTK 本多通信工業株式会社 HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.				
	May.30 (2022)		10 / 1	mm (INCH)	3RD. A. P	名称 プラグコンタクト (RoHS指令対応品) Contact for relay connector (RoHS)				
	製図 DR.	設計 DE.	検図 CHK.	検図 CHK.	承認 APP.	製番 PART NO. NST001A1F () CT				
	R. DOINAGA	R. DOINAGA	S. IJIMA	—	K. OOKU					