

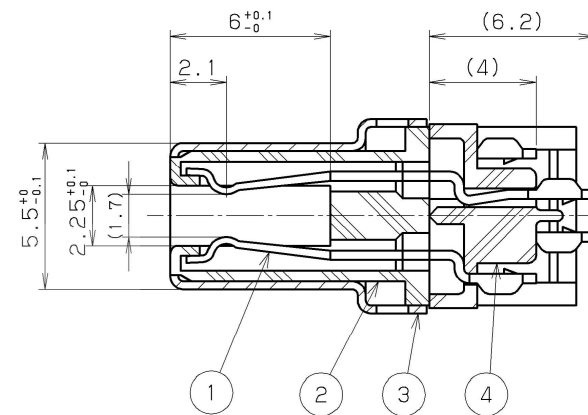


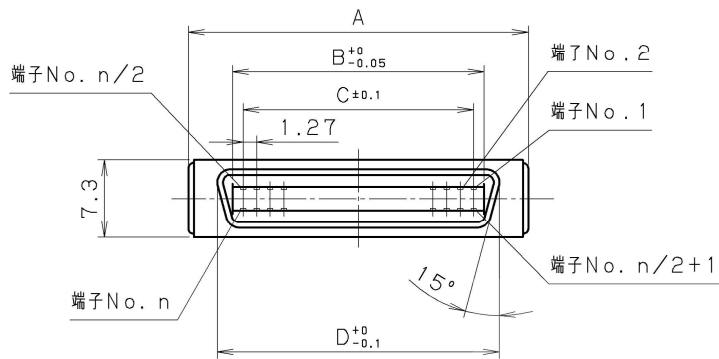

コンタクト構造図 5/1

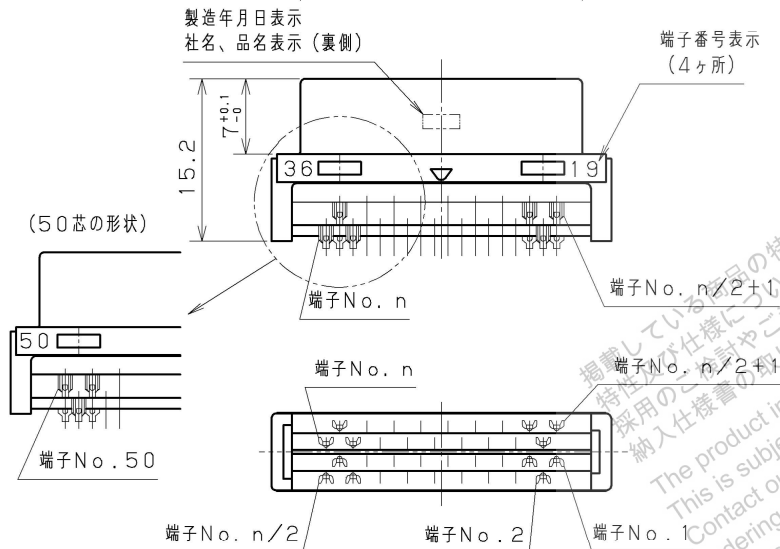

- 注1. コンタクトの表面処理
 接触部: Au0.2μm以上
 半田付け部: Au0.05μm以上
 下地めっき: Niめっき
2. スペーサーの材質は表1によります。

96	PA9T (GF)
20~68	PPS (GF)
芯数	材質

PCR-E96FS+	96	69.9	61.61	1.27X (48-1) = 59.69	64.51	1, 48, 49, 96
PCR-E68FS+	68	52.1	43.83	1.27X (34-1) = 41.91	46.73	1, 34, 35, 68
PCR-E50FS+	50	40.7	32.4	1.27X (25-1) = 30.48	35.3	1, 25, 26, 50
PCR-E36FS+	36	31.8	23.51	1.27X (18-1) = 21.59	26.41	1, 18, 19, 36
PCR-E28FS+	28	26.7	18.43	1.27X (14-1) = 16.51	21.33	1, 14, 15, 28
PCR-E20FS+	20	21.65	13.35	1.27X (10-1) = 11.43	16.25	1, 10, 11, 20
製番	芯数 n	A	B	C	D	端子番号表示
寸法						

				4	スペーサー	注2参照	1	—	UL94V-0 (黒)
△				3	シェル	銅	1	Niめっき	—
△				2	絶縁体	PBT (GF)	1	—	UL94V-0 (黒)
△				1	雌コンタクト	りん青銅	芯数	注1. 参照	—
改版 LTR	年月日 DATE	変更者 BY	変更内容 REV. DESCRIPT	番号 No.	部 品 名 称 PART NAME	材 質 MATERIAL	個 数 QTY	処 理 FINISH	備 考 NOTE
年 月 日 DATE		尺 度 SCALE		単 位 UNIT		3 角 法			
5 . 21(2004)		2 / 1		mm (INCH)		3RD. A. P			
製 図 DR.		設 計 DE.		検 図 CHK.		検 図 CHK.		承 認 APP.	
川野		川野		十河		本間		古沢	
名 称 NAME						1.27mmピッチ ペロースタイプ ケーブル側半田付けタイプ雌コネクタ (RoHS指令対応品)			
製 番 PART NO.						PCR-E () FS+			