


PCR-E96DSFD+	#30AWG (7/0.1) 融着ケーブル用 t=1mm以下
PCR-E96DSFC+	#28AWG (7/0.127) #30AWG (1/0.254) 融着ケーブル用 t=1mm以下
PCR-E96DSFB+	#30AWG (7/0.1) パラ線用 外径径0.5~0.65
PCR-E96DSFA+	#28AWG (7/0.127) #30AWG (1/0.254) パラ線用 外径径0.5~0.65
PCR-E96DSF+	#28AWG (7/0.127) #30AWG (1/0.254) パラ線用 外径径0.6~0.7
製番	適合ケーブル



製番 PCR-E96DSFA+



注1. コンタクトの表面処理  
 接触部: Au0.2μm以上  
 圧接部: Au0.05μm以上  
 下地めっき: Niめっき

パラ線用ケーブルカバー

フラットケーブル用ケーブルカバー

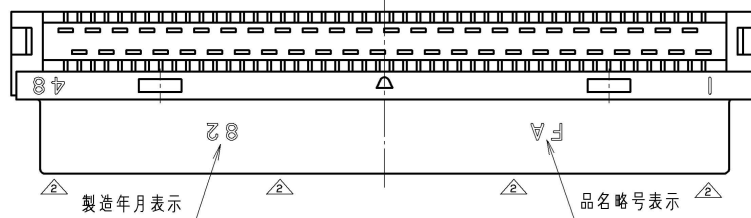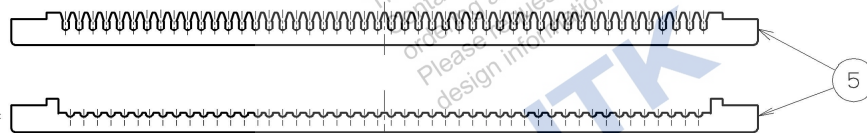

RoHS compliant

5	ケーブルカバー	PBT (GF)	2	—	UL94V-0 (黒)
4	スペーサー	PBT (GF)	2	—	UL94V-0 (黒)
3	シェル	銅	1	Niめっき	—
2	絶縁体	PBT (GF)	1	—	UL94V-0 (黒)
1	雌コンタクト	りん青銅	芯数	注1. 参照	—

改訂 L.T.R.	年月日 DATE	変更者 BY	変更内容 REV. DESCRIPT	番号 No.	部品名称 PART NAME	材質 MATERIAL	数量 QTY	処理 FINISH	備考 NOTE
	2012 08.03	遠藤	シェル形状変更、96芯専用図面化						
	12.27 2006	川野	誤記訂正						

年月日 DATE	5.21 (2004)	尺度 SCALE	2/1	単位 UNIT	mm (INCH)	3角法 3RD. A. P	本多通信工業株式会社 HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.		
製 DR.	図 DE.	計 CHK.	検 CHK.	承 APP.	認 認	名称 NAME	1.27mmピッチ ペロースタイプ ケーブル側雌コネクタ (RoHS指令対応品)		
製 PART NO.						製 PART NO.	PCR-E96DSF ( ) +		