
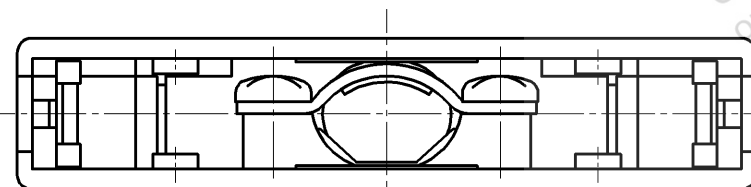
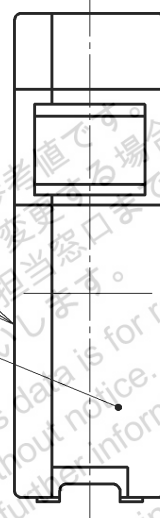


20, 28芯用のケーブルクランプ形状

-20LCのケーブルロ形状

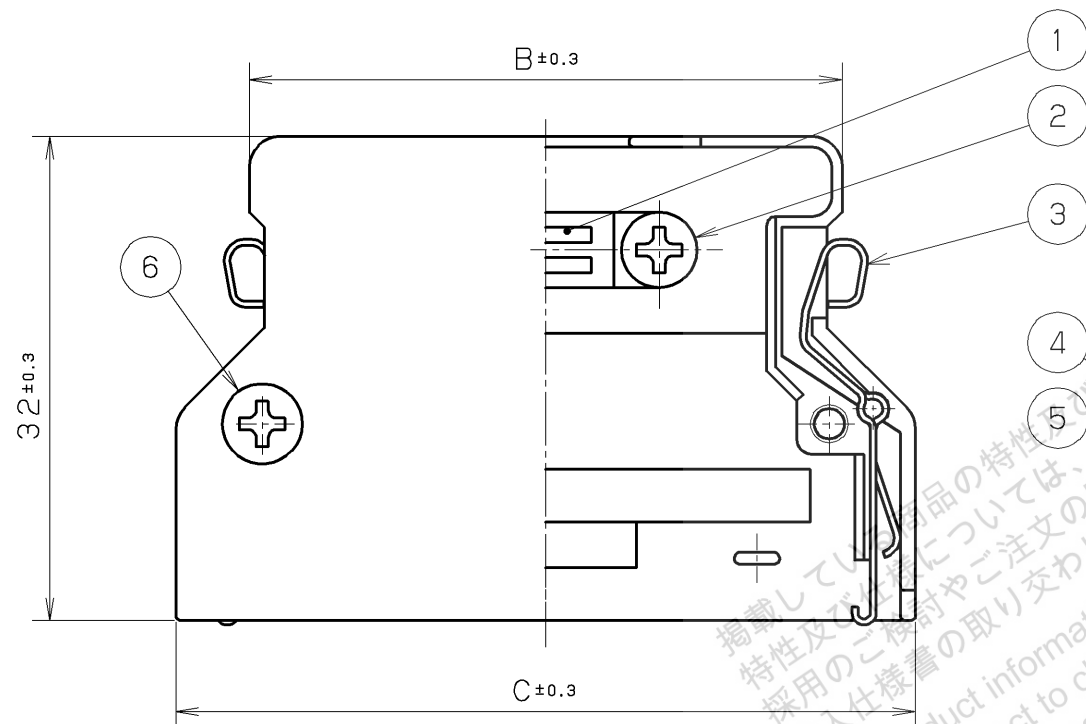

PCS-E68LA	68	8.5×7.5	50.6	60.3	Ø8.1
PCS-E50LA	50	8.5×7	39.2	48.9	Ø7.3, Ø8
PCS-E36LA	36	9.5×8	30.5	40.2	Ø8.4, Ø9
PCS-E28LB	28	9.5×8.5	25.3	35.0	Ø9
PCS-E28LA		6.5×5			Ø5.5, Ø5.9
PCS-E20LC	20	10.3×7.9	20.3	30.0	Ø8.7+Ø4.3
PCS-E20LB		8×7			Ø7.5
PCS-E20LA		6×5			Ø5.5
製 番	芯数	A	B	C	適合ケーブル径

				6	⊕さら小ねじ	鋼	2	ニッケルめっき	M2.5
				5	カバーA	亜鉛ダイカスト	1	ニッケルめっき	
				4	カバーB	亜鉛ダイカスト	1	ニッケルめっき	
△3				3	ロック金具	ステンレス鋼	2	—————	
△2				2	⊕なべ小ねじ	鋼	2	ニッケルめっき	M2.5
△1				1	ケーブルクランプ	ステンレス鋼	1	—————	
改版 LTR.	年月日 DATE	変更者 BY	変 更 内 容 REV. DESCRIPT	番 号 No.	部 品 名 称 PART NAME	材 質 MATERIAL	個 数 QTY	処 理 FINISH	備 考 NOTE
年 月 日 DATE		尺 度 SCALE		単 位 UNIT	3 角 法				
08.30 (2018)		2 / 1		mm (INCH)	3RD. A. P				
製 図 設 計 検 図 検 図 承 認					名 称				
DR.		DE.		CHK.	CHK.	APP.		NAME	
関		関		吉田	—		加藤		PCS-Eタイプ縦形ケーブルカバー
					製 番		PART NO.		
							PCS-E () L ()		