

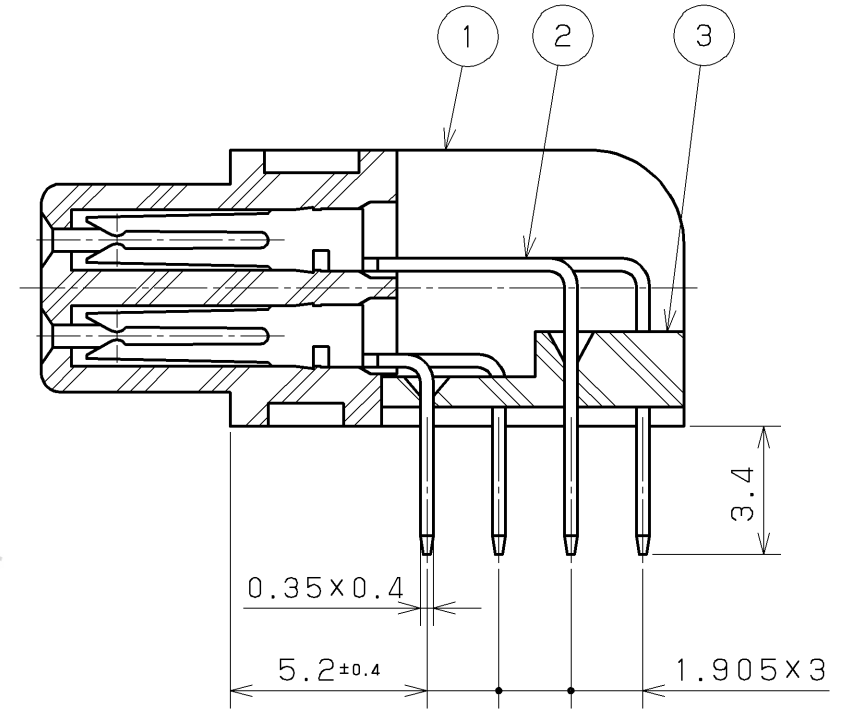
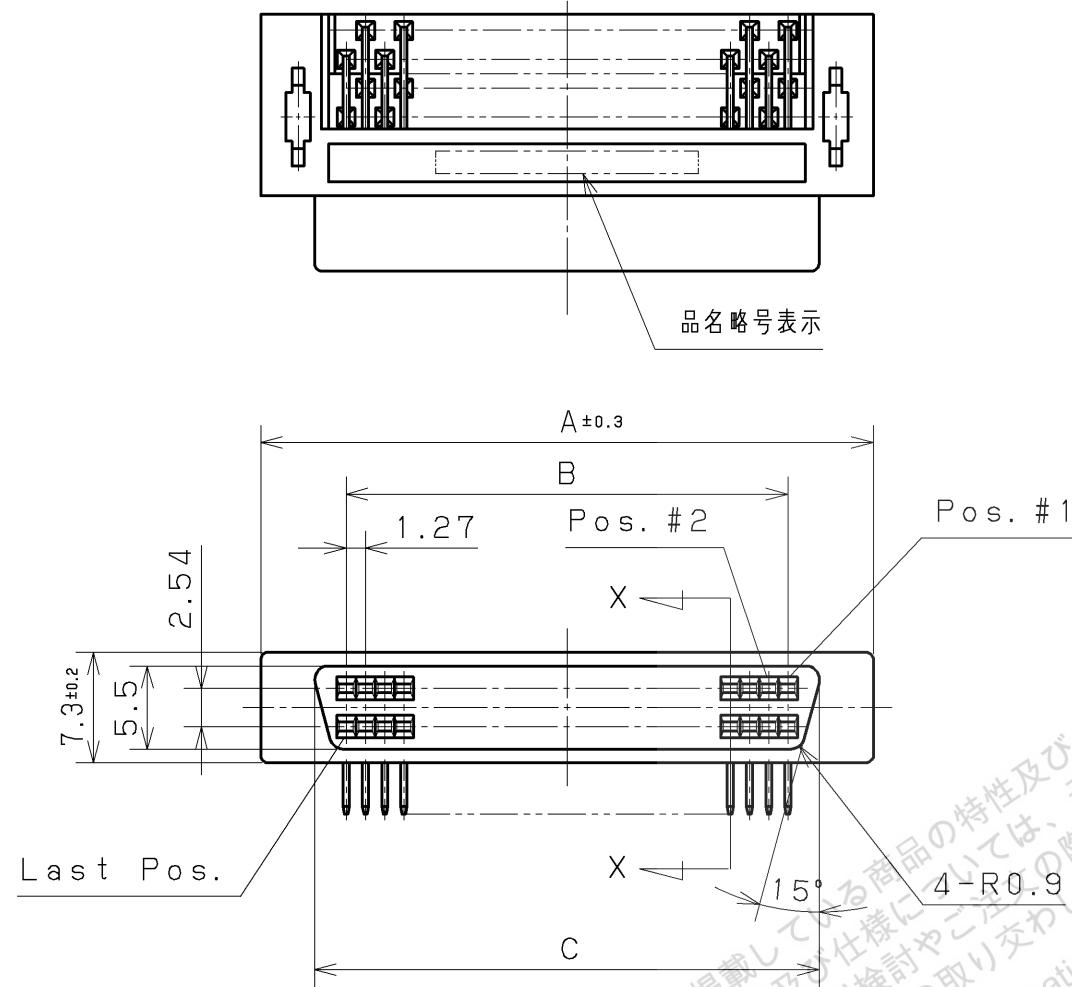


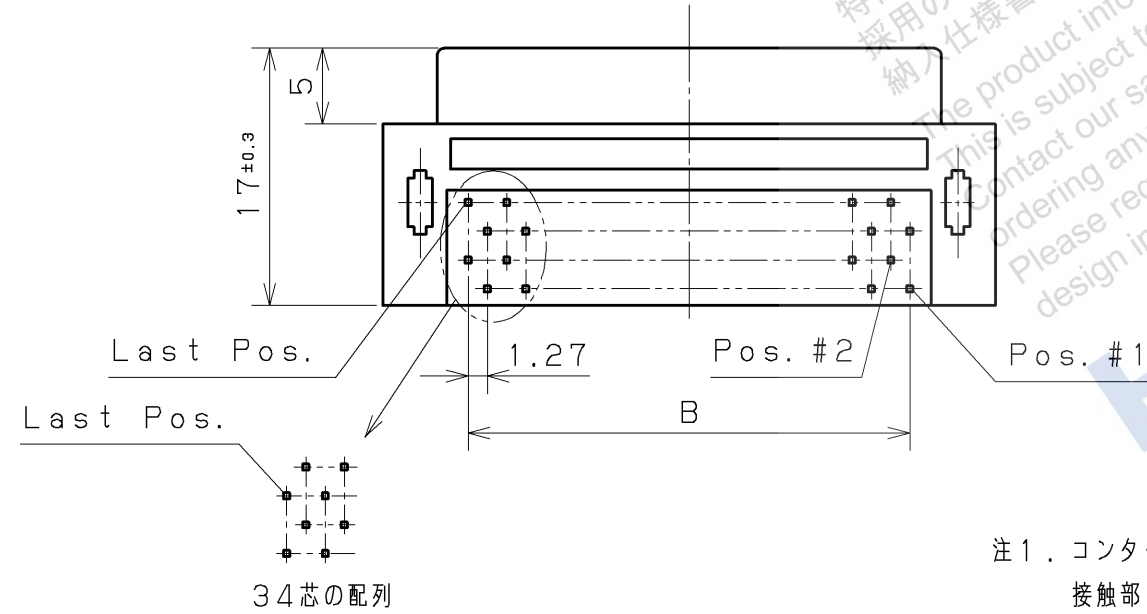

X-X 断面図

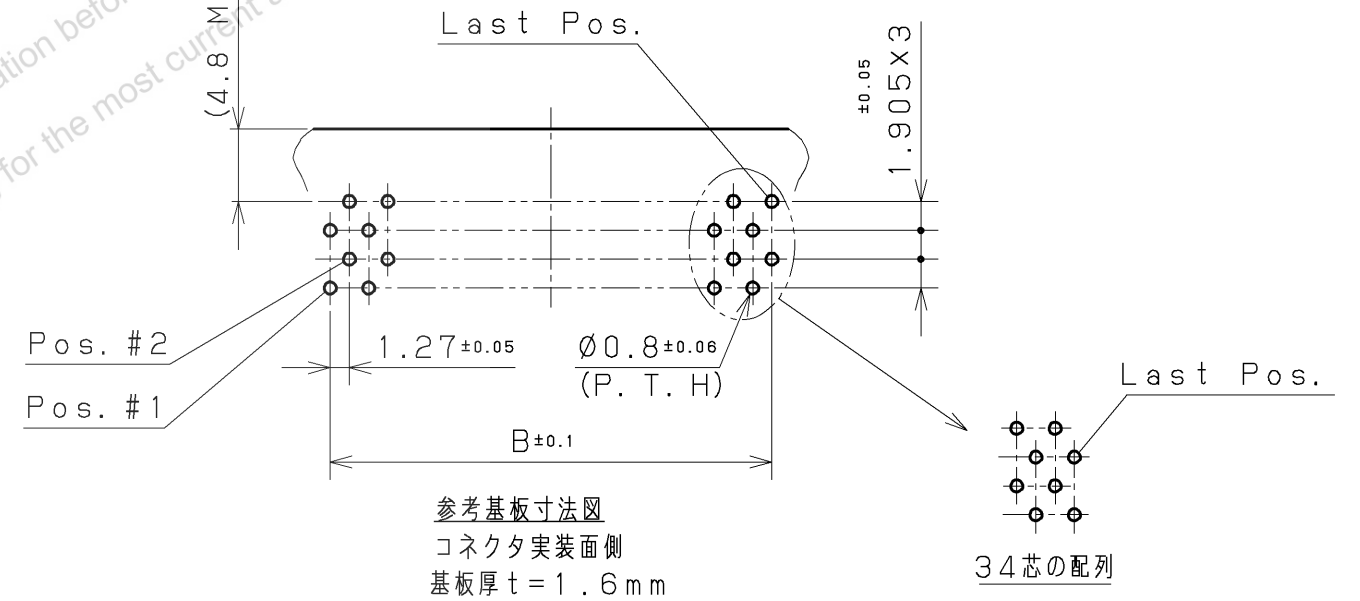

注1. コントクトの処理

接触部: Au0.2μm以上

デ ィ ッ プ 部: Au0.05μm以上

下地めっき: Niめっき

③				3	ブラケット	PBT (GF)	1		UL94V-0 黒色
②				2	ソケットコンタクト	りん青銅	芯数	注1. 参照	
①				1	絶縁体	PBT (GF)	1		UL94V-0 黒色
改版 LTR.	年月日 DATE	変更者 BY	変更内容 REV. DESCRIPT	番号 No.	部品名称 PART NAME	材質 MATERIAL	個数 QTY	処理 FINISH	備考 NOTE
年月日 DATE 12.17 (2007) 尺 度 SCALE 2/1 単位 UNIT mm (INCH)					3 角 法 3RD. A. P	本 多 通 信 工 業 株 式 有 限 公 司 HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.			
製 図 DR.	設 計 DE.	検 査 CHK.	検 査 CHK.	承 認 APP.	名 称 NAME	PCS形雌コネクタ ライトアングルデ ィ ッ プ 型 (RoHS指令対応品)			
川 野	川 野	十 河	—	古 沢	製 番 PART NO.	PCS- () LFD+			

PCS-96LFD+	96	71.0	1.27x(48-1)=59.69	63.86	HONDA PCS-96LFD
PCS-68LFD+	68	53.22	1.27x(34-1)=41.91	46.08	HONDA PCS-68LFD
PCS-48LFD+	48	40.52	1.27x(24-1)=29.21	33.38	HONDA PCS-48LFD
PCS-34LFD+	34	31.63	1.27x(17-1)=20.32	24.49	HONDA PCS-34LFD
製番	芯数	A	B	C	品名略号表示