
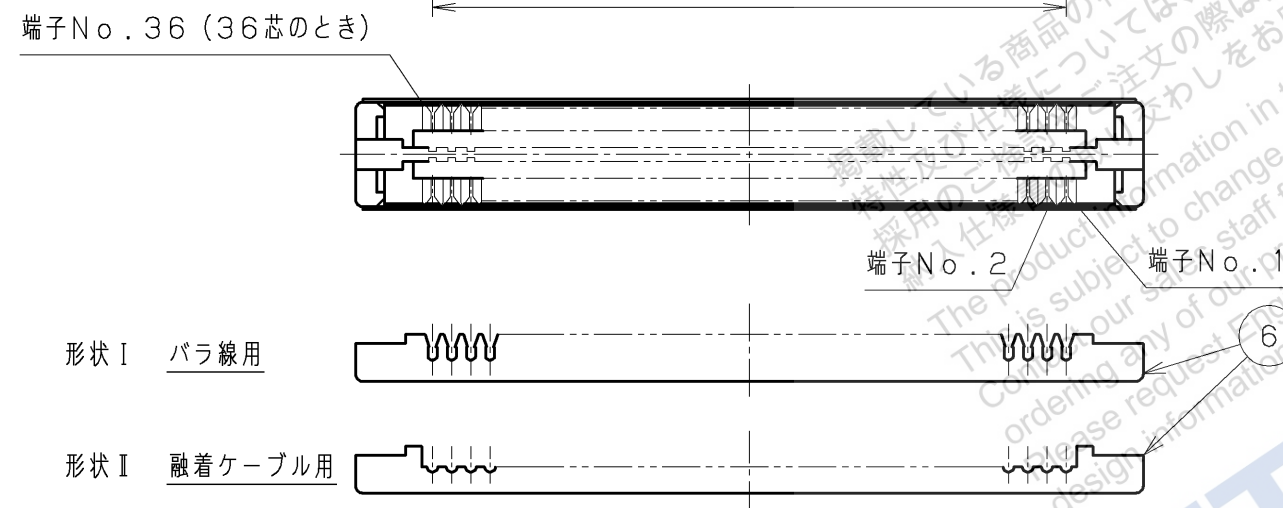

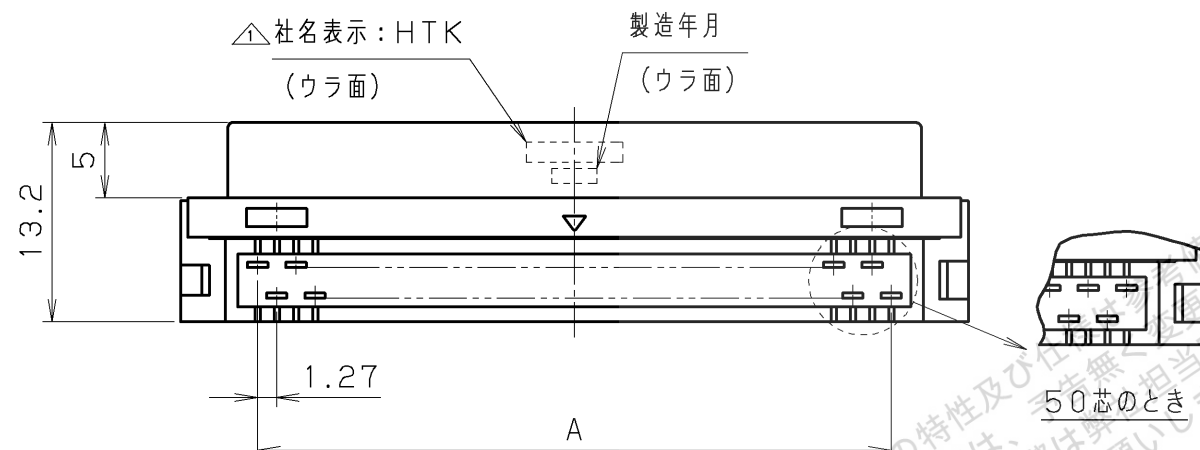
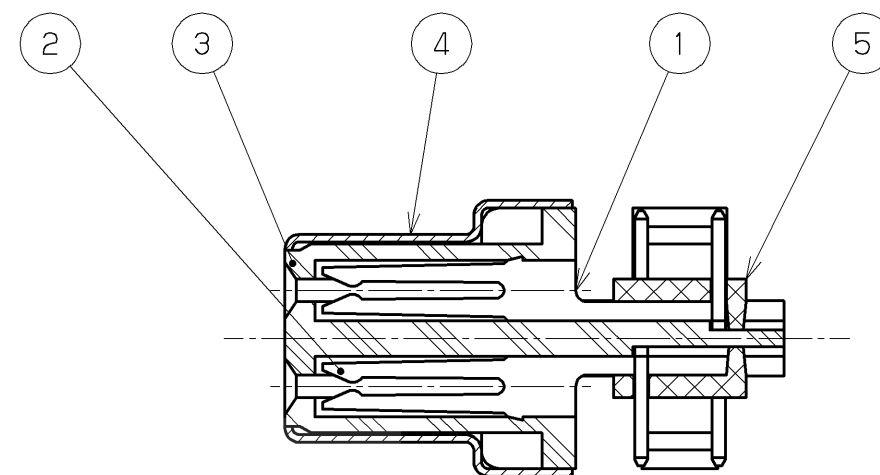


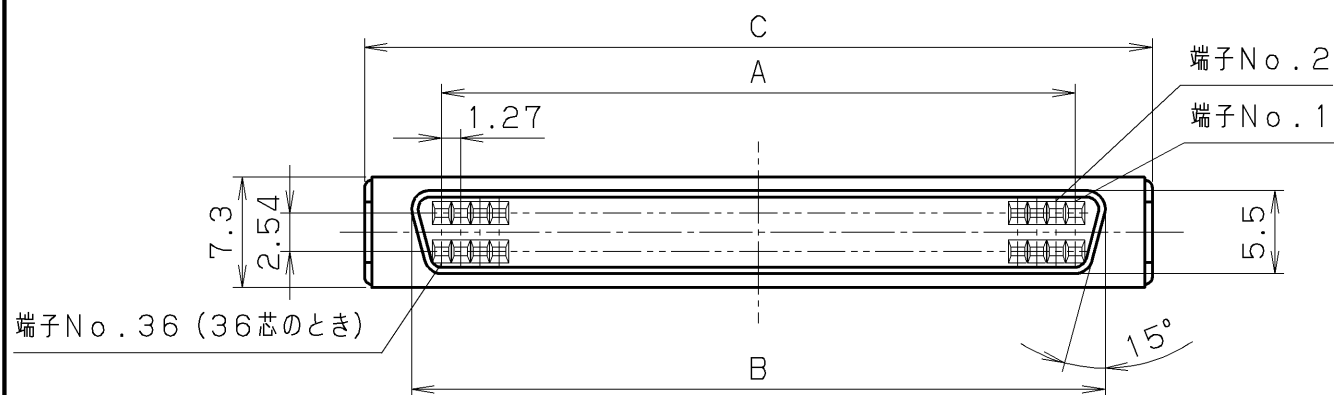

製 番	適合ケーブル	ケーブルハウジング形状
PCS-E () F	#30AWG (1/0.254) #28AWG (7/0.127) 外被径0.8~1.0 パラ線用	形状 I
PCS-E () FA	#30AWG (1/0.254) #28AWG (7/0.127) 外被径0.5~0.65 パラ線用	
PCS-E () FB	#30AWG (7/0.1) 外被径0.5~0.65 パラ線用	
PCS-E () FC	#30AWG (1/0.254) #28AWG (7/0.127) 融着ケーブル t=1.0MAX	形状 II
PCS-E () FD	#30AWG (7/0.1) 融着ケーブル t=1.0MAX	
PCS-E () FJ	#30AWG (1/0.254) #28AWG (7/0.127) 外被径0.65~0.8 パラ線用	形状 I
PCS-E () FK	#30AWG (7/0.1) 外被径0.65~0.8 パラ線用	形状 I

製 番	芯数	A	B	C
PCS-E20F ()	20	1.27× 9=11.43	15.4	21.65
PCS-E28F ()	28	1.27×13=16.51	20.48	26.7
PCS-E36F ()	36	1.27×17=21.59	25.56	31.8
PCS-E50F ()	50	1.27×24=30.48	34.45	40.7
PCS-E68F ()	68	1.27×33=41.91	45.88	52.1
PCS-E80F ()	80	1.27×39=49.53	53.5	59.7
PCS-E96F ()	96	1.27×47=59.69	63.66	69.9

				6	ケーブルハウジング	PBT樹脂 (GF)	2	—————	UL94V-0 黒
				5	スペーサー	PBT樹脂 (GF)	2	—————	UL94V-0 黒
				4	シェル	鋼	1	ニッケルめっき	—————
				3	絶縁体	PBT樹脂 (GF)	1	—————	UL94V-0 黒
				2	ソケットコンタクトB	りん青銅	n	ニッケル+金めっき	—————
				1	ソケットコンタクトA	りん青銅	n	ニッケル+金めっき	—————
△3									
△2									
△1	2013 11.1	田代 (明)	改版、表示変更						
改版 LTR.	年月日 DATE	変更者 BY	変 更 内 容 REV. DESCRIPT	番 号 No.	部 品 名 称 PART NAME	材 質 MATERIAL	個 数 QTY	処 理 FINISH	備 考 NOTE
年 月 日 DATE		尺 度 SCALE		単 位 UNIT		3 角 法			
05.27 (1985)		2 / 1		mm (INCH)		3RD. A. P			
製 図		設 計		検 査		検 査		承 認	
DR.		DE.		CHK.		CHK.		APP.	
田代 (明)		田代 (明)		田代 (明)		渡邊 (明)		加藤 (明)	
名 称 NAME						1.27mmピッチPCS-E形 圧接タイプ雌コネクタ			
製 番 PART NO.						PCS-E () F ()			