
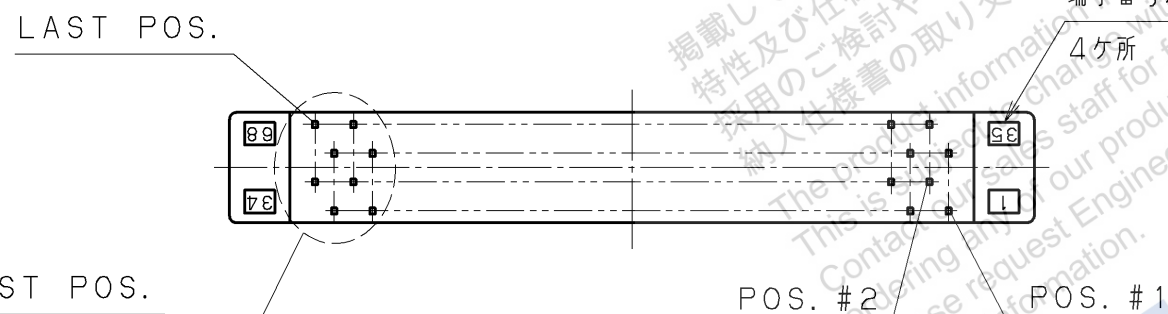
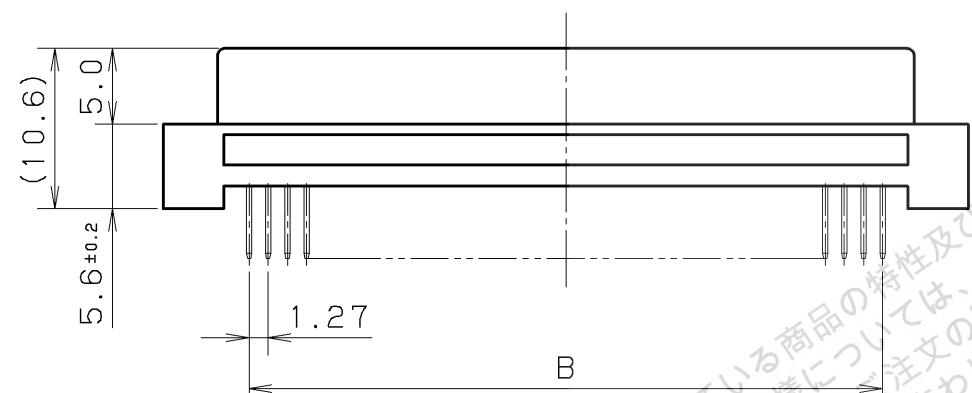


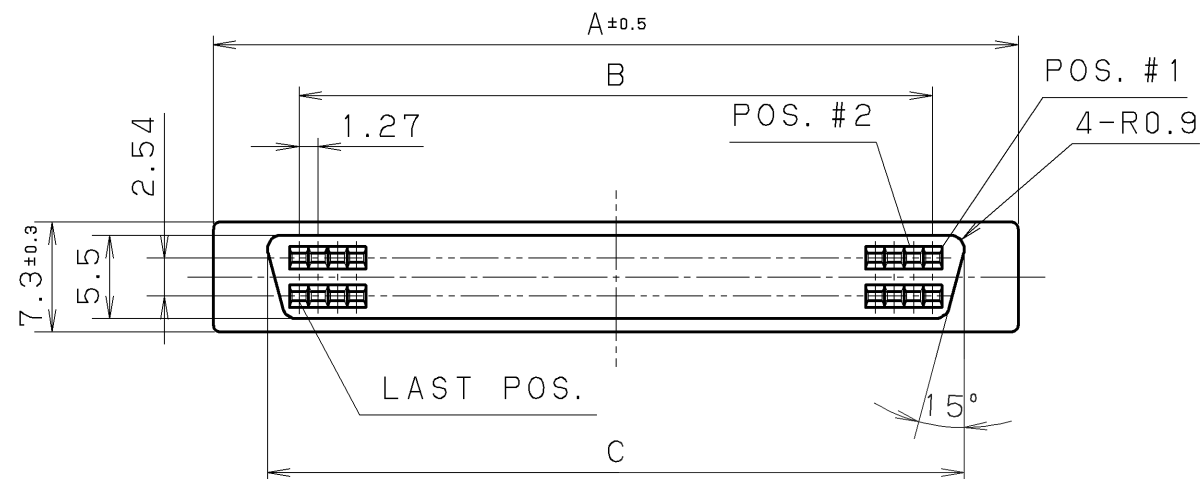


34芯の配列


注1. コンタクトの処理
接触部: Au $0.2\mu\text{m}$ 以上
ディップ部: Au $0.05\mu\text{m}$ 以上
下地めっき: Niめっき

2. 適合コネクタ: PCS- (芯数) MD () +
基板間寸法: 15.0mm

PCS-96FD+	96	71.0	$1.27 \times (48-1) = 59.69$	63.86	1, 48, 49, 96
PCS-68FD+	68	53.22	$1.27 \times (34-1) = 41.91$	46.08	1, 34, 35, 68
PCS-48FD+	48	40.52	$1.27 \times (24-1) = 29.21$	33.38	1, 24, 25, 48
PCS-34FD+	34	31.63	$1.27 \times (17-1) = 20.32$	24.49	1, 17, 18, 34
製番	芯数	A	B	C	端子番号表示

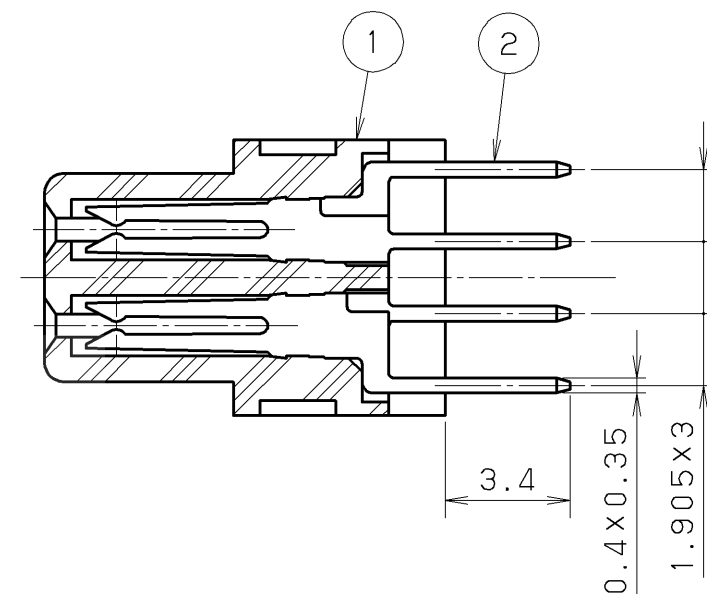

コンタクト形状図 (5/1)

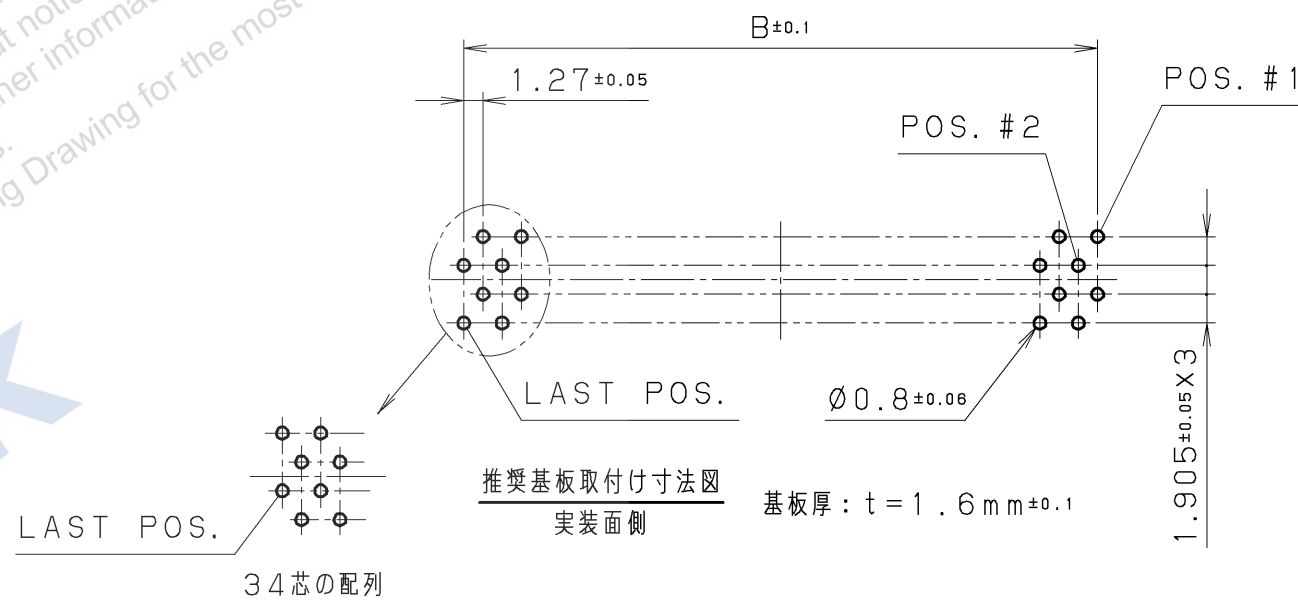

推奨基板取付け寸法図
実装面側

基板厚: $t = 1.6\text{mm} \pm 0.1$

③										
②				2	ソケットコンタクト	りん青銅	芯数	注1. 参照	_____	
①				1	絶縁体	PBT (GF)	1	_____	UL94V-0 黒色	
改版 LTR.	年月日 DATE	変更者 BY	変 更 内 容 REV. DESCRIPT	番 号 No.	部 品 名 称 PART NAME	材 質 MATERIAL	個 数 QTY	処 理 FINISH	備 考 NOTE	
年 月 日 DATE H16.4.16 (2004)		尺 度 SCALE 2/1		単 位 UNIT mm (INCH)	3 角 法 3RD. A. P	本 多 通 信 工 業 株 式 会 社 HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.				
製 図 DR.	設 計 DE.		検 図 CHK.	検 図 CHK.	承 認 APP.	名 称 NAME	PCS形雌コネクタ ストレートディップタイプ (RoHS指令対応品)			
川野	川野		十河	本間	佐藤(補)	製 番 PART NO.	PCS- () FD+			