

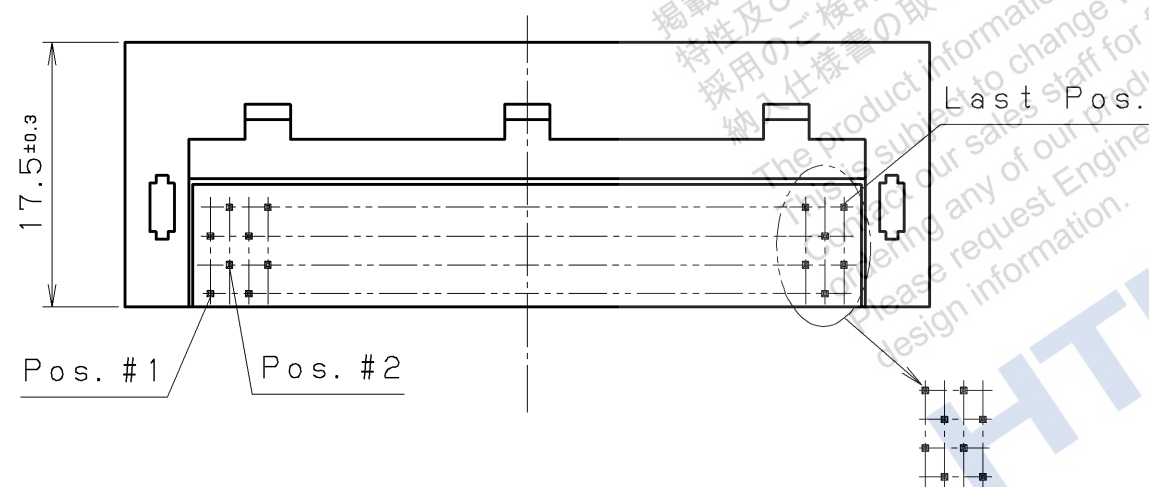


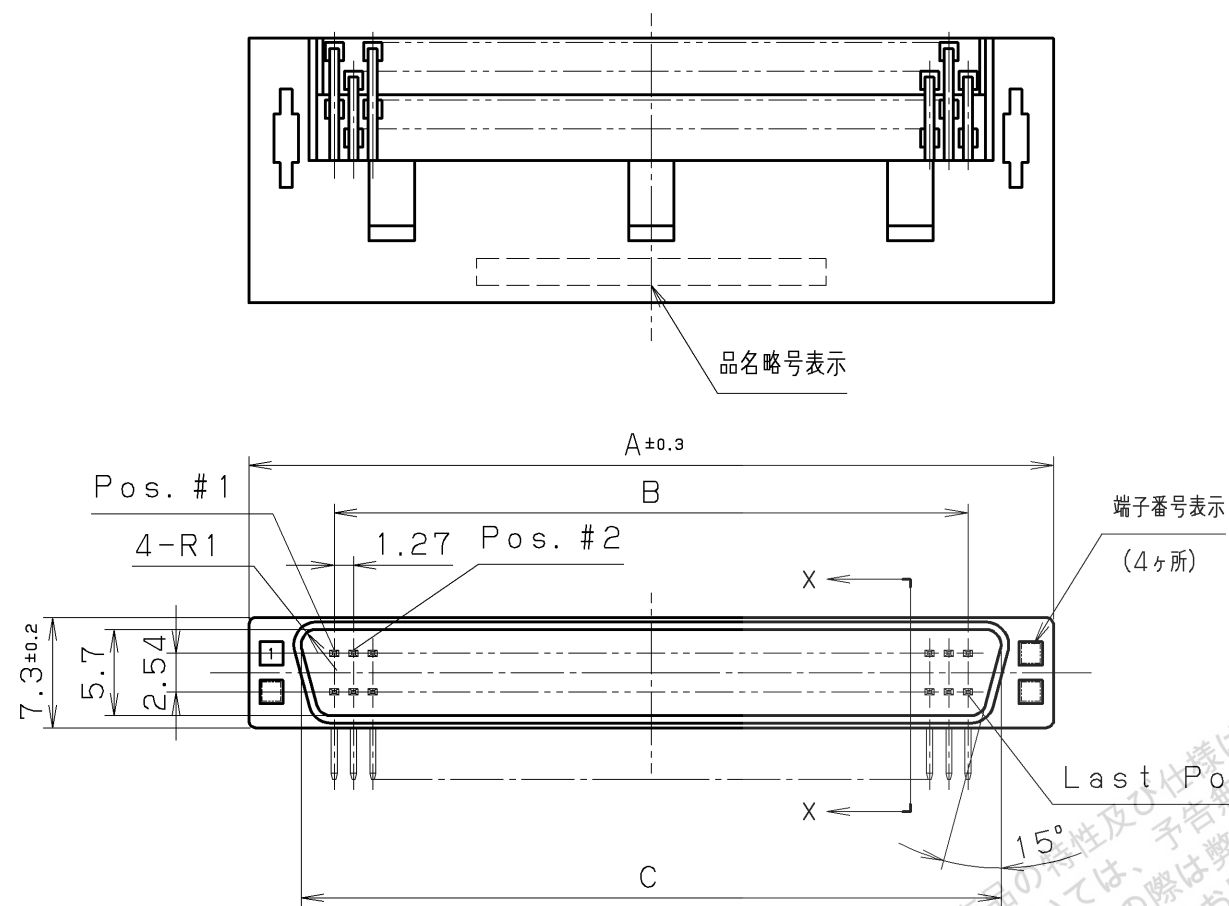


34芯の場合

注1. コントクトの処理
 接触部: Au0.2μm以上
 ティップ部: Au0.05μm以上
 下地めっき: Niめっき

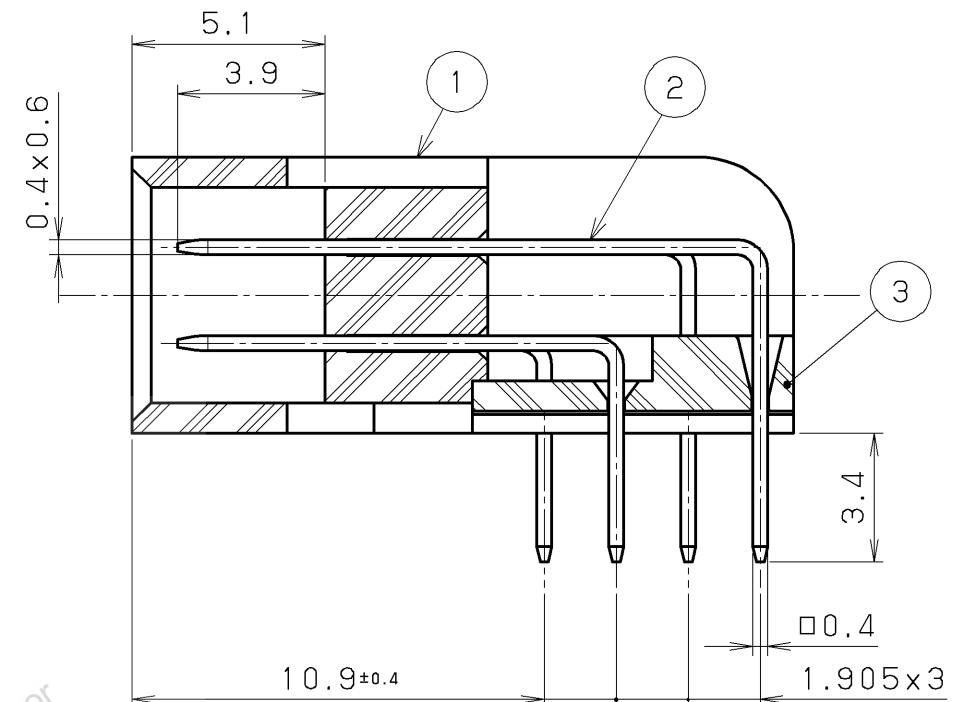

X-X 断面図

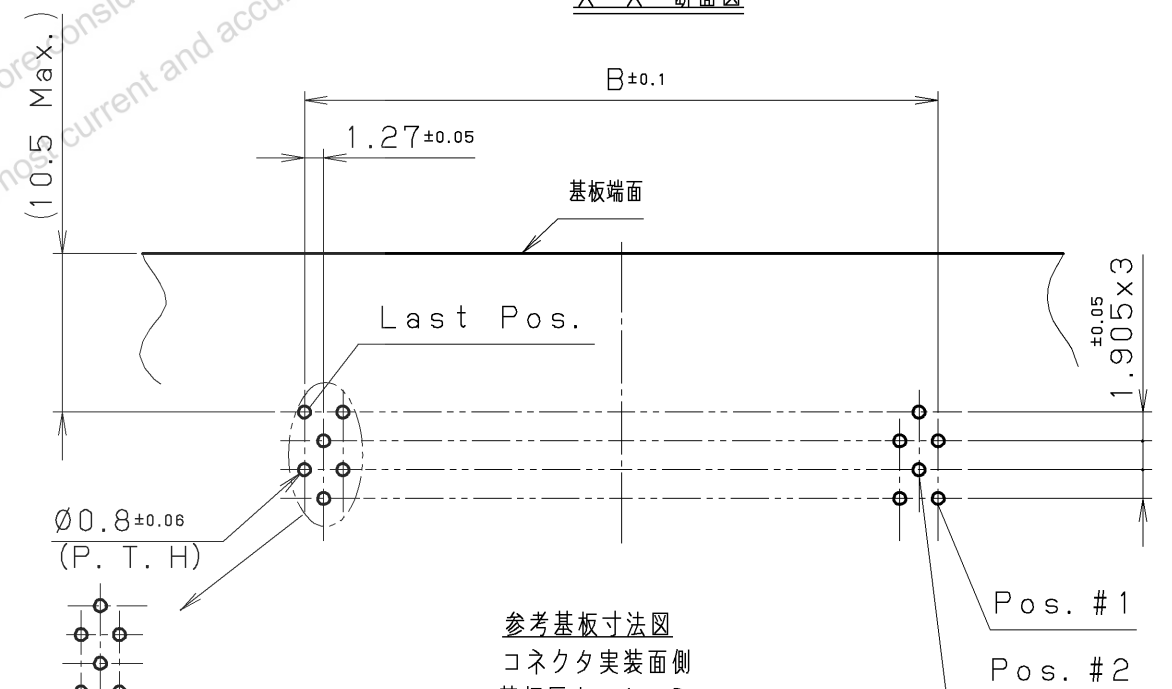

参考基板寸法図
 コネクタ実装面側
 基板厚 t = 1.6mm

34芯の場合

③				3	ブラケット	PBT (GF)	1	_____	UL94V-0 黒色
②				2	ピンコンタクト	りん青銅	芯数	注1．参照	_____
①				1	絶縁体	PBT (GF)	1	_____	UL94V-0 黒色
改版 LTR.	年月日 DATE	変更者 BY	変 更 内 容 REV. DESCRIPT	番 号 No.	部 品 名 称 PART NAME	材 質 MATERIAL	個 数 QTY	処 理 FINISH	備 考 NOTE
年 月 日 12.17	尺 度 SCALE		単 位 UNIT	3 角 法 3RD. A. P	本 多 通 信 工 業 株 式 会 社 HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.				
(2007)		2 / 1		mm (INCH)					
製 図 DR.	設 計 DE.	検 図 CHK.	検 図 CHK.	承 認 APP.	名 称 NAME	PCS形 雄コネクタ ライトアングルティップ'タイプ' (RoHS指令対応品)			
川野	川野	十河	—	古沢	製 番 PART NO.	PCS- () LMD+			

PCS-96LMD+	96	71.0	1.27x(48-1)=59.69	64.06	HONDA PCS-96LMD	1, 48, 49, 96
PCS-68LMD+	68	53.22	1.27x(34-1)=41.91	46.28	HONDA PCS-68LMD	1, 34, 35, 68
PCS-48LMD+	48	40.52	1.27x(24-1)=29.21	33.58	HONDA PCS-48LMD	1, 24, 25, 48
PCS-34LMD+	34	31.63	1.27x(17-1)=20.32	24.69	HONDA PCS-34LMD	1, 17, 18, 34
製番	芯数	A	B	C	品名略号表示	端子番号表示