
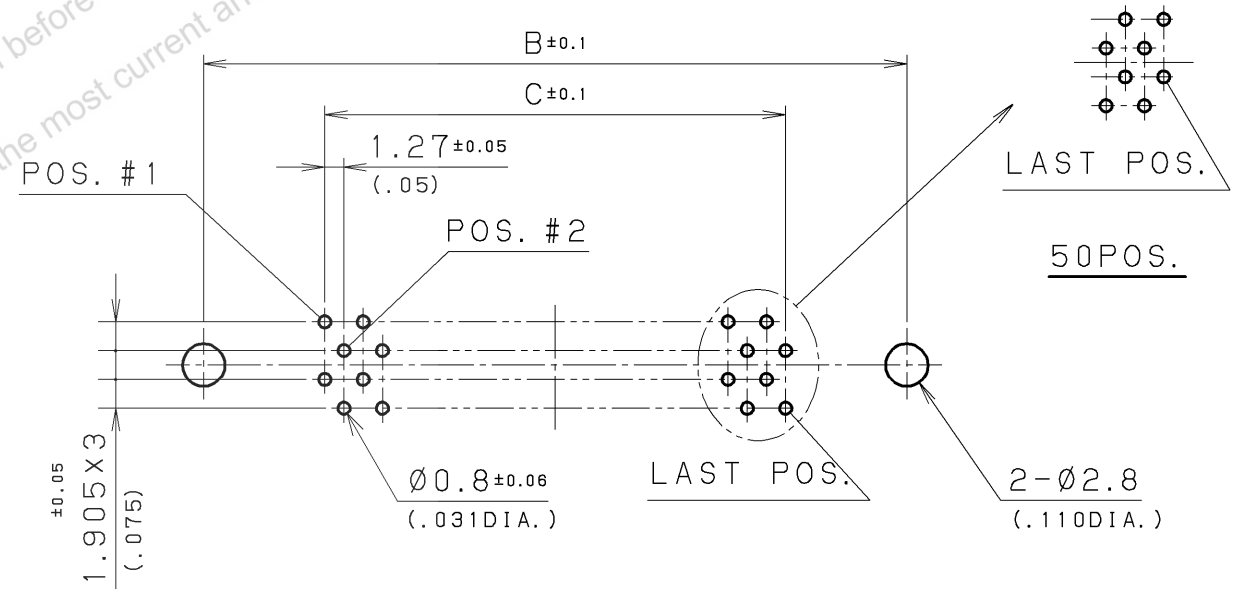


NOTE 1. CONTACT PLATING
 GOLD (0.2 μm MIN.)
 ON MATING AREA,
 GOLD (Au0.05 μm MIN.)
 ON TERMINATION AREA,
 ALL OVER NICKEL
 UNDERPLATED.

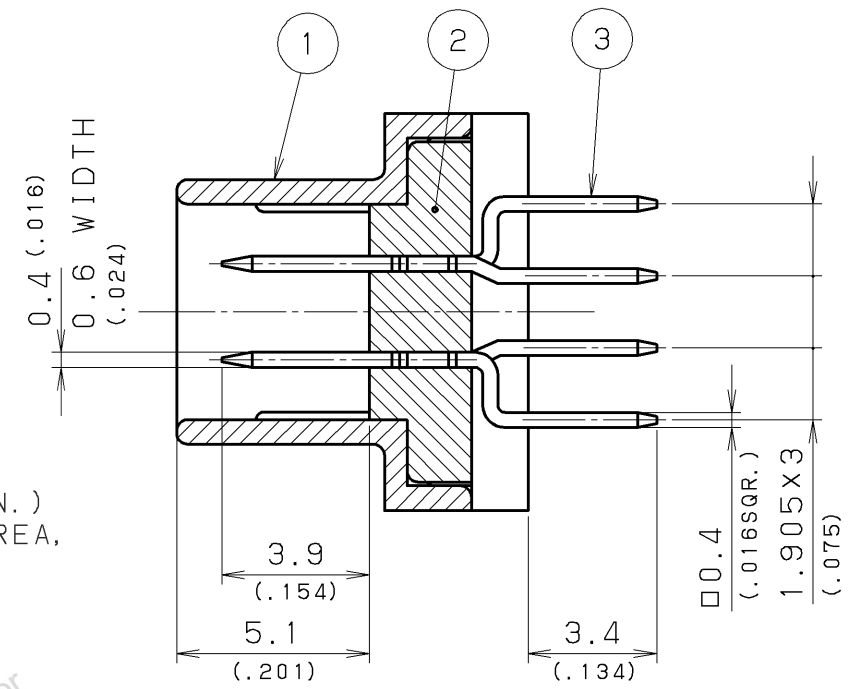

RECOMMENDED P. C. BOARD MOUNTING DIMENSIONS
 (CONNECTOR SIDE)
 P. C. BOARD THICKNESS : 1.6mm

PART NO.	NO. OF POS.	A	B	C	D	E
PCS-E68MD+	68	63.9 (2.516)	57.9 (2.280)	1.27X(34-1)=41.91 (.05) (1.650)	46.28 (1.822)	52.1 (2.051)
PCS-E50MD+	50	52.5 (2.067)	46.5 (1.831)	1.27X(25-1)=30.48 (.05) (1.200)	34.85 (1.372)	40.7 (1.602)
PCS-E36MD+	36	43.6 (1.717)	37.6 (1.480)	1.27X(18-1)=21.59 (.05) (.850)	25.96 (1.022)	31.8 (1.252)
PCS-E28MD+	28	38.5 (1.516)	32.5 (1.280)	1.27X(14-1)=16.51 (.05) (.650)	20.88 (.822)	26.7 (1.051)
PCS-E20MD+	20	33.4 (1.315)	27.4 (1.079)	1.27X(10-1)=11.43 (.05) (.450)	15.80 (.622)	21.6 (.850)
DIMENSIONS						

改版 LTR.	年月日 DATE	変更者 BY	変更内容 REV. DESCRIPT	番号 No.	部品名称 PART NAME	材質 MATERIAL	個数 QTY	処理 FINISH	備考 NOTE
3					PIN CONTACT	PHOSPHOR BRONZE	NO. OF POS.	NOTE #1	
2					INSULATOR	PBT RESIN (GF)	1		UL94V-0 BLACK COLOR
1					SHELL	ZINC ALLOY	1	NICKEL PLATING	
年月日 DATE		尺度 SCALE		単位 UNIT	3角法	本多通信工業株式会社			
MAR. 31		2/1		mm (INCH)	3RD. A. P	HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.			
製 DR.	設 DE.	計 CHK.	検 CHK.	承認 APP.	名称 NAME	PCS-E TYPE MALE CONNECTOR (RoHS)			
T. KAWANO	T. KAWANO	T. SOGO	K. HOMMA	K. SATO	製番 PART NO.	PCS-E () MD+			