NOTE

1. CONTACT FINISH

GOLD (0.2μm MIN.) ON MATING AREA,

GOLD (0.05μm MIN.) ON TERMINATION AREA, ALL OVER NICKEL UNDERPLATED.

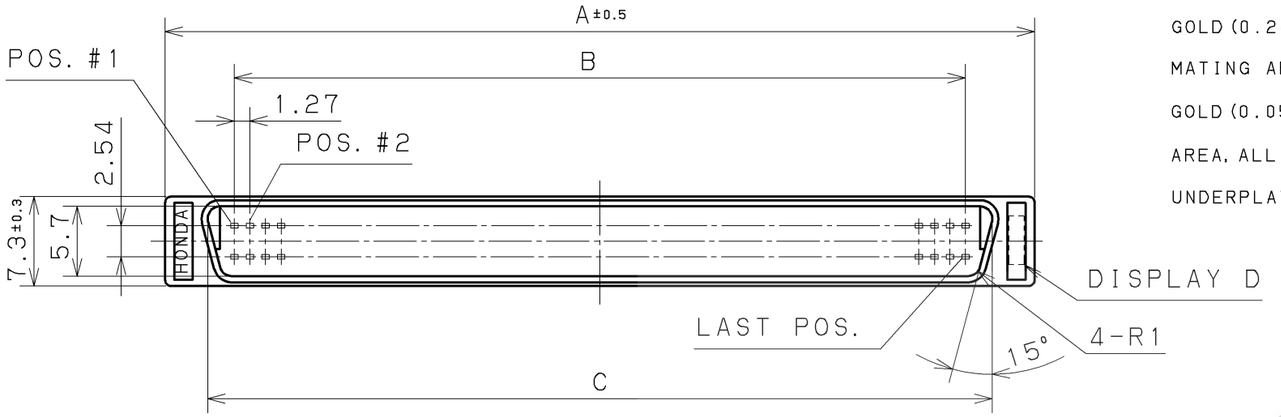

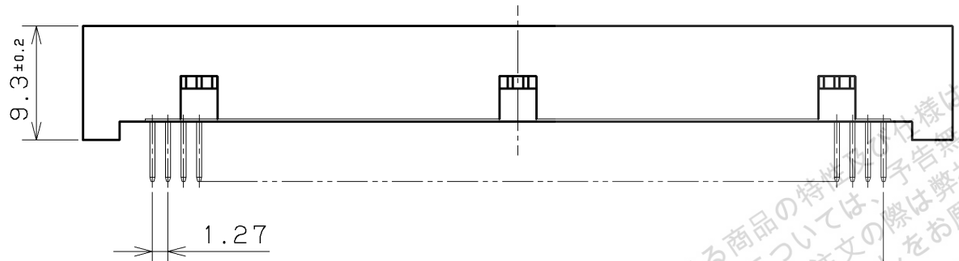



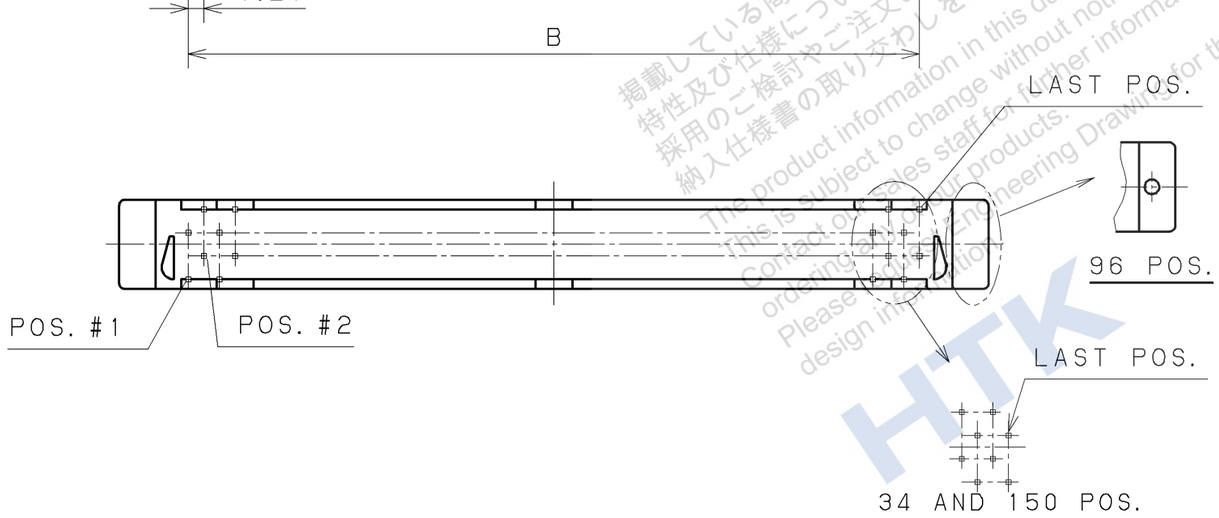

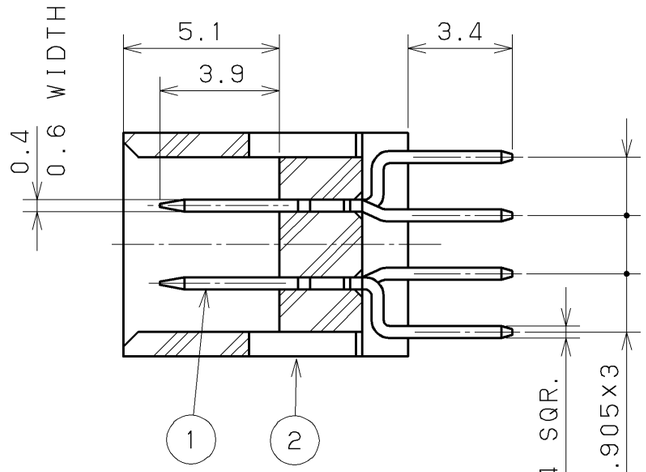



34 AND 150 POS.

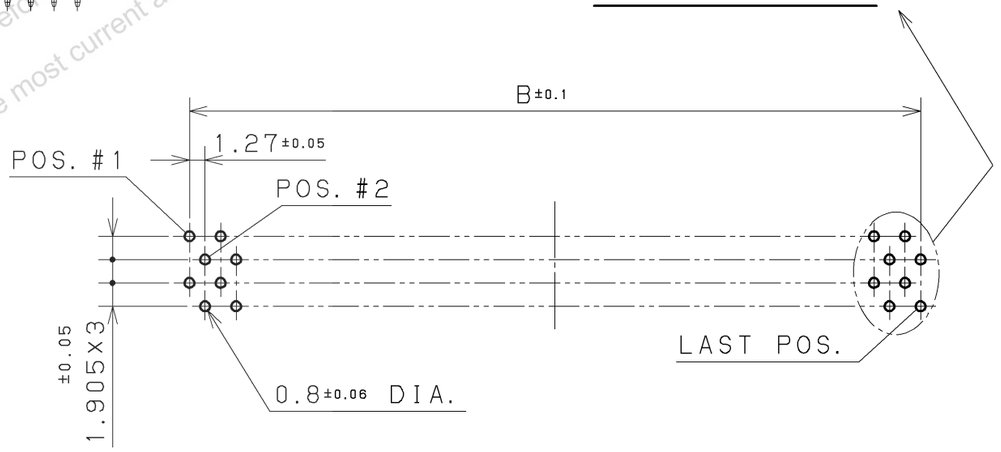

RECOMMENDED P. C. BOARD LAYOUT
(CONNECTOR MOUNT SIDE)
P. C. BOARD THICKNESS: 1.6mm

PART NO.	NO. OF POS.	DIMENSIONS A	DIMENSIONS B	DIMENSIONS C	DISPLAY D
~~PCS-150MD+~~	~~150~~	~~105.29~~	~~1.27x(75-1)=93.98~~	~~98.35~~	~~150M~~
PCS-96MD+	96	71.00	1.27x(48-1)=59.69	64.06	96M
PCS-68MD+	68	53.22	1.27x(34-1)=41.91	46.28	68M
PCS-60MD+	60	48.14	1.27x(30-1)=36.83	41.20	60M
PCS-48MD+	48	40.52	1.27x(24-1)=29.21	33.58	48M
PCS-34MD+	34	31.63	1.27x(17-1)=20.32	24.69	34M

△1

改版 LTR.	年月日 DATE	変更者 BY	変更内容 REV. DESCRIPT	番号 No.	部品名称 PART NAME	材質 MATERIAL	個数 QTY	処理 FINISH	備考 NOTE
△3									
△2				2	INSULATOR	PBT (GF)	1	——	UL94V-0 BLACK
△1	Sep.29 2017	M. K	150POS. EOL	1	CONTACT	PHOSPHOR BRONZE	NO. OF POS.	NOTE#1	——

年月日 DATE	尺度 SCALE	単位 UNIT	3角法
MAR.31 (2004)	2/1	mm (INCH)	3RD. A. P

製図 DR.	設計 DE.	検図 CHK.	検図 CHK.	承認 APP.
M. KASAHARA	M. KASAHARA	S. WATANABE	——	K. OOAKU

HTK 本多通信工業株式会社 HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.

名称 NAME	PCS TYPE MALE CONNECTOR (RoHS)	
製番 PART NO.	PCS-( )MD+	1A

ID= PCS-@MD+ EA

掲載している商品の特性及び仕様は参考値です。
特性及び仕様については、予告なく変更する場合があります。
採用のご検討やご注文の際は弊社担当窓口までお問い合わせのうえ、
納入仕様書の取り交わしをお願いします。
The product information in this data is for reference only.
This is subject to change without notice.
Contact our sales staff for further information before considering or
ordering our products.
Please request the Engineering Drawing for the most current and accurat
design information.
HTK