


X-X' 断面 (5/1)
X-X' SECTION

表1
Table 1

芯数 n	製番 PART No.	A	B	品名表示 PART No.
4	Z-325-4FD2	5.74	2.54	—
6	Z-325-6FD2	8.28	5.08	△
8	Z-325-8FD2	10.82	7.62	Z-325
10	Z-325-10FD2	13.36	10.16	Z-325-10FD
12	Z-325-12FD2	15.90	12.70	Z-325-12FD
14	Z-325-14FD2	18.44	15.24	Z-325-14FD
16	Z-325-16FD2	20.98	17.78	Z-325-16FD
18	Z-325-18FD2	23.52	20.32	Z-325-18FD
20	Z-325-20FD2	26.06	22.86	Z-325-20FD
22	Z-325-22FD2	28.60	25.40	Z-325-22FD
24	Z-325-24FD2	31.14	27.94	Z-325-24FD
26	Z-325-26FD2	33.68	30.48	Z-325-26FD
28	Z-325-28FD2	36.22	33.02	Z-325-28FD
30	Z-325-30FD2	38.76	35.56	Z-325-30FD
32	Z-325-32FD2	41.30	38.10	Z-325-32FD
34	Z-325-34FD2	43.84	40.64	Z-325-34FD
36	Z-325-36FD2	46.38	43.18	Z-325-36FD
38	Z-325-38FD2	48.92	45.72	Z-325-38FD
40	Z-325-40FD2	51.46	48.26	Z-325-40FD
42	Z-325-42FD2	54.00	50.80	Z-325-42FD
44	Z-325-44FD2	56.54	53.34	Z-325-44FD
46	Z-325-46FD2	59.08	55.88	Z-325-46FD
48	Z-325-48FD2	61.62	58.42	Z-325-48FD
50	Z-325-50FD2	64.16	60.96	Z-325-50FD

品名、社名表示 (表1 参照)
PART No., Co. NAME
(See Table 1)

製造年月表例 (2003年8月)
DATE MARKING

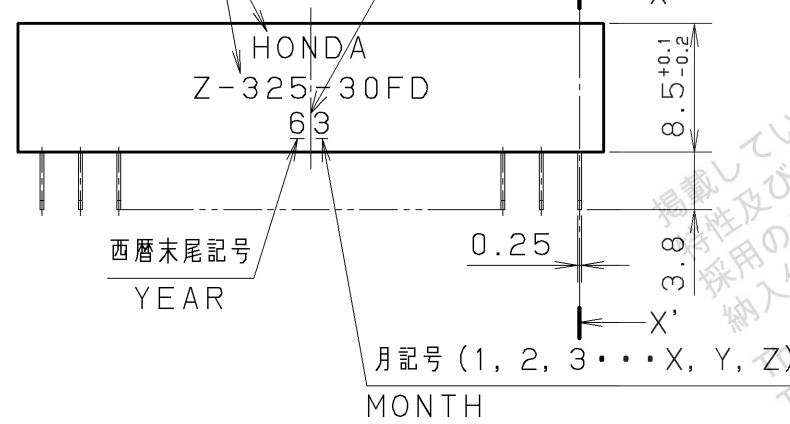


注1、コンタクト表面処理
接触部：金めっき (0.3 μm以上)
ディップ部：すずめっき (2 μm以上)
その他：ニッケルめっき (2 μm以上)

2、社名、品名及び、製造年月 (本図参照) は白色で表示しております。(当図は30芯を示します。)
3、適合コネクタ例：HKP- (芯数) M1、FFC- (芯数) BMEP1

Note 1. Contact plating
Contact area: Gold 0.3 μm minimum over Nickel
DIP area: Tin 2 μm minimum over Nickel
Other area: Nickel 2 μm minimum

2. Co. NAME, PART No., DATE Marking is a white display.
(This drawing shows 30 contacts.)

3. Mating connector: HKP- (n) M1, FFC- (n) BMEP1 etc.

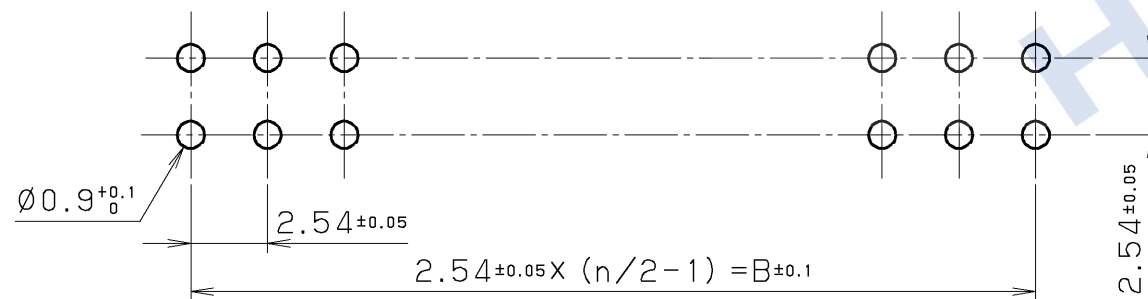

基板参考寸法 (4/1)
RECOMMEND BOARD

RoHS compliant

△	Jan. 22, 2015	K. O	Revise	2	Contact	Phosphor Bronze	n	See Note 1	—
△	Aug. 01, 2007	K. O	Changed Part No. in table 1	1	Insulator	PBT resin	1	注1 参照	UL94V-0 Black
△					絶縁体	PBT樹脂			UL94V-0 黒

改版 LTR.	年月日 DATE	変更者 BY	変更内容 REV. DESCRIPT	番号 No.	部品名称 PART NAME	材質 MATERIAL	個数 QTY	処理 FINISH	備考 NOTE
年月日 DATE	Apr. 3 (2006)	尺度 SCALE	2/1	単位 UNIT	mm (INCH)	3角法 3RD. A. P	HTK 本多通信工業株式会社 HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.		
製図 DR.	設計 DE.	検図 CHK.	検図 CHK.	承認 APP.	名称 NAME	2.54mm pitch Female connector (RoHS)			
K. OOKU	K. OOKU	—	—	Y. KATO	製番 PART NO.	Z-325- (n) FD2			