




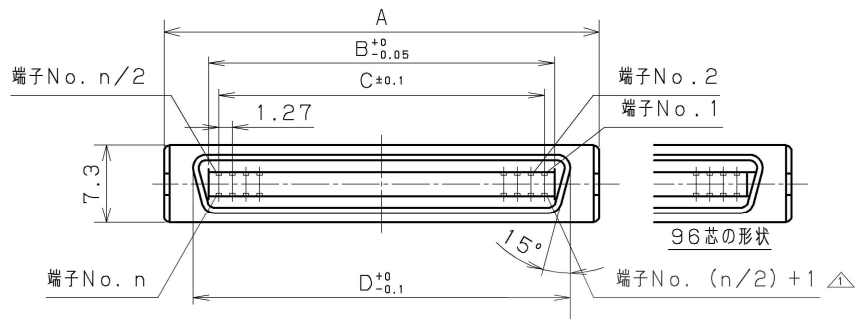


△ 社名表示 品名略号
製造年月日表示

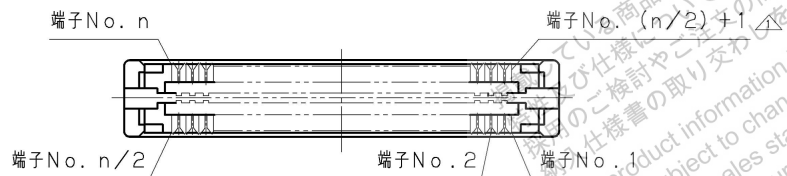

パラ線用ケーブルカバー

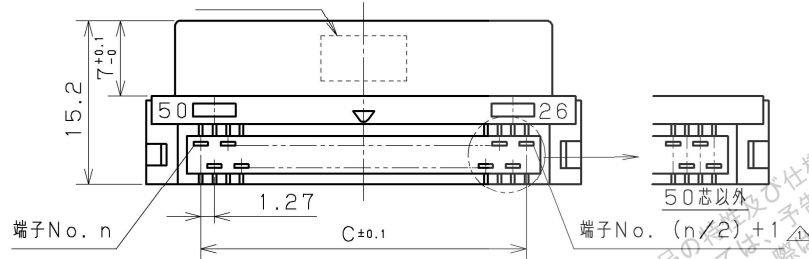

フラットケーブル用ケーブルカバー

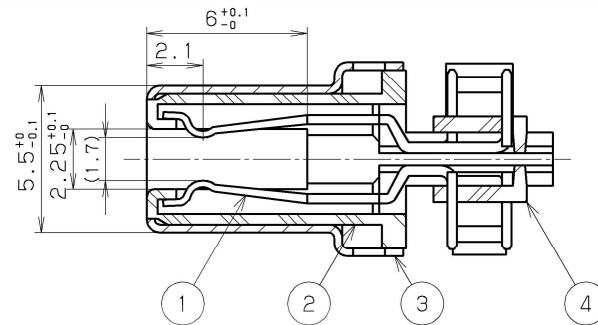

コンタクト構造図 5/1

PCR-E () FN+	# 26AWG (1/0.4) パラ線用 外径径0.8~0.1	FN	FN+は50芯のみ
PCR-E () FK+	# 30AWG (7/0.1) パラ線用 外径径0.65~0.8	FK	
PCR-E () FJ+	# 28AWG (7/0.127) # 30AWG (1/0.254) パラ線用 外径径0.65~0.8	FJ	
PCR-E () FH+	# 32AWG (7/0.08) パラ線用 外径径0.35~0.5	FH	FH+は68芯のみ
PCR-E () FD+	# 30AWG (7/0.1) フラットケーブル用 t=1mm以下	FD	
PCR-E () FC+	# 28AWG (7/0.127) # 30AWG (1/0.254) フラットケーブル用 t=1mm以下	FC	
PCR-E () FB+	# 30AWG (7/0.1) パラ線用 外径径0.5~0.65	FB	
PCR-E () FA+	# 28AWG (7/0.127) # 30AWG (1/0.254) パラ線用 外径径0.5~0.65	FA	
PCR-E () F+	# 28AWG (7/0.127) # 30AWG (1/0.254) パラ線用 外径径0.8~0.1	F	
製番	適合ケーブル	品名略号	△

注1. コンタクトの表面処理

接触部: Au0.2μm以上 圧接部: Au0.05μm 下地めっき: Niめっき

△注2. 製造年月日の表示内容は下記となります。

190131 → 2019年01月31日の場合を示します。
西暦末尾2桁 (2019)
月 (1.2.3.・・・10.11.12)
日 (1.2.3.・・・29.30.31)

製番 PCR-E50FA+

芯数
適合ケーブル識別表示

PCR-E96F () +	96	69.9	61.61	1.27x (48-1) = 59.69	64.51	1, 48, 49, 96
PCR-E80F () +	80	59.7	51.45	1.27x (40-1) = 49.53	54.35	1, 40, 41, 80
PCR-E68F () +	68	52.1	43.83	1.27x (34-1) = 41.91	46.73	1, 34, 35, 68
PCR-E50F () +	50	40.7	32.4	1.27x (25-1) = 30.48	35.3	1, 25, 26, 50
PCR-E36F () +	36	31.8	23.51	1.27x (18-1) = 21.59	26.41	1, 18, 19, 36
PCR-E28F () +	28	26.7	18.43	1.27x (14-1) = 16.51	21.33	1, 14, 15, 28
PCR-E20F () +	20	21.65	13.35	1.27x (10-1) = 11.43	16.25	1, 13, 14, 20
製番	芯数	A	B	C	D	端子番号表示
		寸法				

					5	ケーブルカバー	PBT (GF)	2	——	UL94V-0 (黒)
					4	スペーサー	PBT (GF)	2	——	UL94V-0 (黒)
△					3	シェル	銅	1	Niめっき	——
△					2	絶縁体	PBT (GF)	1	——	UL94V-0 (黒)
△					1	雌コンタクト	りん青銅	芯数	注1. 参照	——
改版 LTR	年月日 DATE	変更者 BY	変更内容 REV. DESCRIPT	番号 No.	部 品 名 称 PART NAME		材 質 MATERIAL	個 数 QTY	処 理 FINISH	備 考 NOTE
年 月 日 03.31 (2004)	尺 度 SCALE 2 / 1		単 位 UNIT mm (INCH)	3 角 法 3RD. A. P	HTK 本 多 通 信 工 業 株 式 有 限 公 司 HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.					
製 図 設 計 検 図 検 図 承 認	DR. DE. CHK. CHK. APP.				名 称 NAME		1.27mmピッチ ペーロースタイプ ケーブル側雌コネクタ (RoHS指令対応品)			
○ 関 ○ 関 ○ 吉田 — ○ 加藤					製 番 PART NO.		PCR-E () F () +			